

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม ขนาดไม่เกิน 50 คน (ศก.ศพด.1) แบบตอกเข็ม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คนแบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แหลม	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม งบประมาณปี ๒๕๖๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานวางผังงานตอกเสาเข็ม		รวม					72,406.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					463,811.19	
3	งานโครงสร้างหลังคา		รวม					317,667.20	
4	งานผิวพื้น		รวม					107,209.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,633,253.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิษณุ เที่ยวรอด

21 ธันวาคม 2565 13:21:11

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาดราคาจากก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คมแบบเดดเอชเอ็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้น ขนาดไม่เกิน 50 คม แบบเดดเอชเอ็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม อบต.แหลม 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง		รวม					204,595.42	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					97,161.74	
7	งานสี		รวม					58,269.78	
8	งานประตู - หน้าต่าง		รวม					121,900.00	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					23,870.00	
10	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					41,878.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,633,253.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิเศษ เฉียวรอด

21 ธันวาคม 2565 13:21:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และวางผังงานคอกเสาเข็ม								
		- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	งาน	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	
		- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	750.00	750.00	
		-	ท่อน	2,400.00	52,800.00	548.00	12,056.00	64,856.00	
		งานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กต้นตล.0.20x0.20x12.0							
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	0.00	0.00	150.00	3,300.00	3,300.00	
		รวมค่างานปรับพื้นที่และวางผังงานคอกเสาเข็ม	-	3,900.00	54,300.00	2,823.00	18,106.00	72,406.00	
		งานโครงสร้างวิศวกรรม							
		- คอนกรีตโครงสร้าง (strength 240 ksc. Cube)	ลบ.ม.	2,577.57	126,300.93	391.00	19,159.00	145,459.93	
		- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1,650.00	3,300.00	391.00	782.00	4,082.00	
		- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93	29,439.06	91.00	3,822.00	33,261.06	
		- เหล็ก DB 16 mm.	ตัน	26,070.00	4,927.23	3,300.00	623.70	5,550.93	

แบบแสดงรายการเงินของงบ และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็ก RB 12 มม.	1.536	ตัน	24,361.59	37,419.40	3,300.00	5,068.80	42,488.20	
	- เหล็ก RB 9 มม.	.025	ตัน	26,220.56	655.51	4,100.00	102.50	758.01	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.912	ตัน	28,629.91	26,110.47	4,100.00	3,739.20	29,849.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	52.000	กก.	68.84	3,579.68	0.00	0.00	3,579.68	
	- ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 50%)	222.000	ลบ.ม.	575.70	127,805.40	133.00	29,526.00	157,331.40	
	- ไม้กระดานแบบ(คิดค่าวัสดุ 50%)	67.000	ลบ.ม.	575.70	38,571.90	0.00	0.00	38,571.90	
	- ตะปู	56.000	กก.	51.40	2,878.40	0.00	0.00	2,878.40	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	111,482.20	400,981.98	15,806.00	62,823.20	463,811.19	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม.	615.000	แผ่น	65.00	39,975.00	20.00	12,300.00	52,275.00	
	ทาสี 5 มม. สีแดง								
	- ครอบลั่นซีเมนต์ใยหินลอนคู่ สีแดง	225.000	แผ่น	68.00	15,300.00	20.00	4,500.00	19,800.00	

พิเศษ เขียวรอด

21 ธันวาคม 2565 13:21:11

แบบแสดงรายการทรัพย์สินถาวร และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสามทาง สีแดง	4,000	แผ่น	75.00	300.00	20.00	80.00	380.00	
	- ครอบทางมน สีแดง	8,000	แผ่น	70.00	560.00	20.00	160.00	720.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน ซีเพคเมเนีย (อูมิเนียมสองด้าน)	276,000	ตรม.	60.00	16,560.00	20.00	5,520.00	22,080.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2" หนา 3.2mm. ยาว 6.00 m.	65,000	ท่อน	819.00	53,235.00	0.00	0.00	53,235.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 1 1/2" หนา 3.2mm. ยาว 6.00 m.	63,000	ท่อน	720.00	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3mm. ยาว 6.00m.	62,000	ท่อน	715.95	44,388.90	0.00	0.00	44,388.90	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม.	90,000	เมตร	90.00	8,100.00	73.00	6,570.00	14,670.00	
	- บิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x150x3050 มม.	90,000	เมตร	78.00	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00	
	- แผ่นกันนก PVC.	144,000	แผ่น	15.00	2,160.00	10.00	1,440.00	3,600.00	

พิษณุ เชี่ยวรอต

21 ธันวาคม 2565 13:21:11

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แผ่นเหล็กหัวเสา (plate) 0.20x0.20 m.หนา 9 mm.	22.000	แผ่น	90.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
	- น็อต Ø 15 mm. ยาว 0.50 m.	88.000	ชุด	30.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- รางระบายน้ำฝั่งกระสีเบอร์ 28	16.000	เมตร	280.00	4,480.00	25.00	400.00	4,880.00	
	- ตะขอยึดกระเบื้อง	1,230.000	อัน	4.21	5,178.30	0.00	0.00	5,178.30	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	3,946.000	กก.	0.00	0.00	10.00	39,460.00	39,460.00	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคา	-	-	3,180.16	247,237.20	218.00	70,430.00	317,667.20	
4	งานผิวพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12"x12"	120.000	ตร.ม.	258.09	30,970.80	158.00	18,960.00	49,930.80	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8"x8"	72.000	ตร.ม.	260.59	18,762.48	158.00	11,376.00	30,138.48	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 2"x4"	24.000	ตร.ม.	269.59	6,470.16	193.00	4,632.00	11,102.16	
	- ซีเมนต์ขัดมัน	99.000	ตร.ม.	80.00	7,920.00	82.00	8,118.00	16,038.00	

พิศณุ เขียวรอด

21 ธันวาคม 2565 13:21:11

แบบแสดงรายการเงินงบประมาณ และรายได้

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานผิวพื้น	-	-	868.27	64,123.44	591.00	43,086.00	107,209.44	
5	งานผนัง	-	-						
5	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	-	-						
5	ฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง)	-	-						
5	ผิวกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	-	-						
5	ผิวกระเบื้องเคลือบ 2"x4"	-	-						
5	ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	-	-						
5	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	-	-						
5	รวมค่างานผนัง	-	-						
6	งานฝ้าเพดาน	-	-						

แบบแสดงรายการงบประมาณ และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงทราเวลิกอปสิ่งกะลี้	120.000	ตร.ม.	193.10	23,172.00	75.00	9,000.00	32,172.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ	42.000	ตร.ม.	195.50	8,211.00	75.00	3,150.00	11,361.00	
	โครงทราเวลิกอปสิ่งกะลี้	-							
	-	86.000	ตร.ม.	531.59	45,716.74	92.00	7,912.00	53,628.74	
	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลงโครงรา มเนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	-							
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-		920.19	77,099.74	242.00	20,062.00	97,161.74	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100%	553.000	ตร.ม.	54.78	30,293.34	30.00	16,590.00	46,883.34	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.000	ตร.ม.	70.43	7,606.44	35.00	3,780.00	11,386.44	
	รวมค่างานสี	-		125.21	37,899.78	65.00	20,370.00	58,269.78	

พิศณุ เขียวรอด

21 ธันวาคม 2565 13:21:11

แบบแสดงรายการงบการเงินแบบ และรวม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานประติมากรรม - หน่วยงาน	- ป-1	ชุด	4,500.00	9,000.00	500.00	1,000.00	10,000.00	
		- ป-2	ชุด	4,200.00	12,600.00	500.00	1,500.00	14,100.00	
		- ป-3	ชุด	4,200.00	4,200.00	500.00	500.00	4,700.00	
		- ป-1	ชุด	5,800.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
		- ป-2	ชุด	11,500.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
		- ป-3	ชุด	7,500.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	
9	รวมค่างานประติมากรรม - หน่วยงาน	- ป-4	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
		-	-	39,200.00	118,900.00	1,500.00	3,000.00	121,900.00	
		งานสุขาภิบาล							

แบบแสดงรายการ ประมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - โคมไฟพอรอมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ - โคมไฟพอรอมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ - ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	450.00	1,800.00	13,000.00	
		2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	450.00	900.00	4,100.00	
		4.000	ชุด	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
		5.000	ชุด	500.00	2,500.00	70.00	350.00	2,850.00	
		2.000	บาน	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
		7.000	อัน	125.00	875.00	75.00	525.00	1,400.00	
		-	-	5,725.00	19,875.00	1,185.00	3,995.00	23,870.00	
		18.000	ชุด	350.00	6,300.00	115.00	2,070.00	8,370.00	
		20.000	ชุด	250.00	5,000.00	115.00	2,300.00	7,300.00	
		2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	400.00	800.00	6,800.00	

พิศณุ เขียววรรค

21 ธันวาคม 2565 13:21:11

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	- สวิตช์ชนิดฝังผนังพรมหนาาก	19.000	ชุด	40.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนังพรมหนาาก	7.000	ชุด	175.00	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	155.00	155.00	0.00	0.00	155.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A 1x25 ตร.มม.	50.000	เมตร	18.00	900.00	25.00	1,250.00	2,150.00	
	- ไขวุ่นเส้น ส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 15 ซม.	1.000	ชุด	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	758.000	เมตร	6.50	4,927.00	5.00	3,790.00	8,717.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม.	96.000	เมตร	9.20	883.20	7.00	672.00	1,555.20	
	- สายโทรศัพท์ 2C ขนาด 0.5 มม.	14.000	เมตร	4.00	56.00	6.00	84.00	140.00	
	- สายโทรศัพท์ RG6 64wire/white	14.000	เมตร	5.00	70.00	7.00	98.00	168.00	
รวม	- แกร์ของ 2 ลูกถ้วย พร้อมน๊อตยึด	2.000	ชุด	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC. สีเหลือง Ø 3/4"	43.000	ท่อน	36.00	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,908.70	30,814.20	680.00	11,064.00	41,878.20	

พินิจ เขียวรอด

21 ธันวาคม 2565 13:21:11

แบบแสดงรายการ สิ่งของรวม และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
		- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	ชุด	7,500.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00	
		- ถังตกไขมันสำเร็จรูป ขนาด 20 ลิตร	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
		- บ่อตกขยะและไขมัน	ชุด	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00	
		- บ่อพัก คสล.	บ่อ	1,200.00	9,600.00	150.00	1,200.00	10,800.00	
		- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30m.	ท่อน	280.00	11,200.00	150.00	6,000.00	17,200.00	
12	งานอื่นๆ	- งานเดินระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
		รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	18,280.00	37,600.00	2,800.00	9,700.00	47,300.00	
		- ราวระเบียงสแตนเลส	เมตร	2,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
		- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	เมตร	40.00	3,280.00	45.00	3,690.00	6,970.00	


พิศณุ เขียวรอด

21 ธันวาคม 2565 13:21:11

แบบแสดงรายการทรัพย์สินถาวร และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดผนังและประตูสำเร็จรูป	4.000	ชุด	10,500.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	- ทรายโลหะยึด	2.020	ลบ.ม.	750.00	1,515.00	99.00	199.98	1,714.98	
	- อิฐบล็อกประสาน	3.000	ตร.ม.	440.00	1,320.00	60.00	180.00	1,500.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	14,230.00	73,115.00	204.00	4,069.98	77,184.98	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,633,253.95

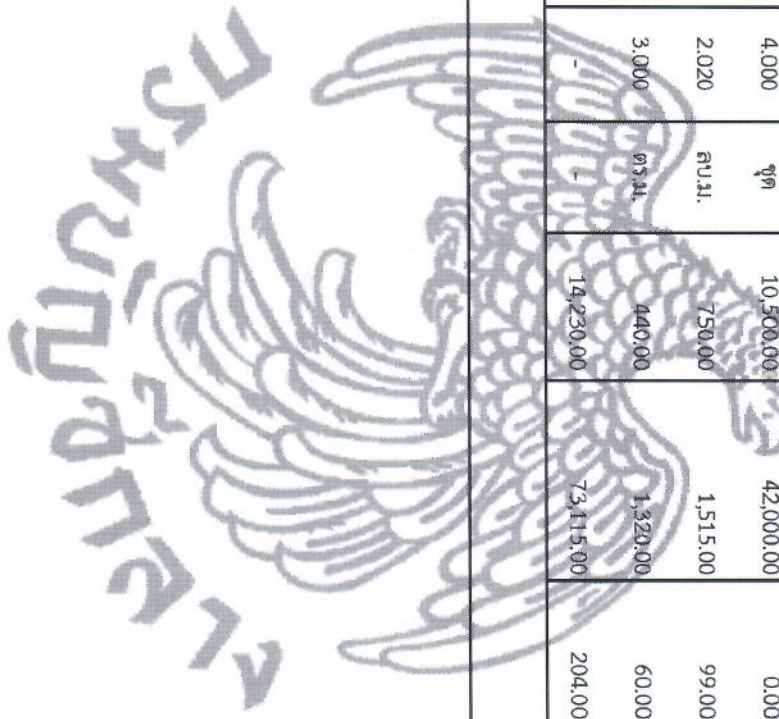


แบบสรุปมูลค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คนแบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	แหลม	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม			
คำนวณราคากลางโดย		เมื่อวันที่			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	1.000	งาน	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			16,000.00	

หน่วย : บาท

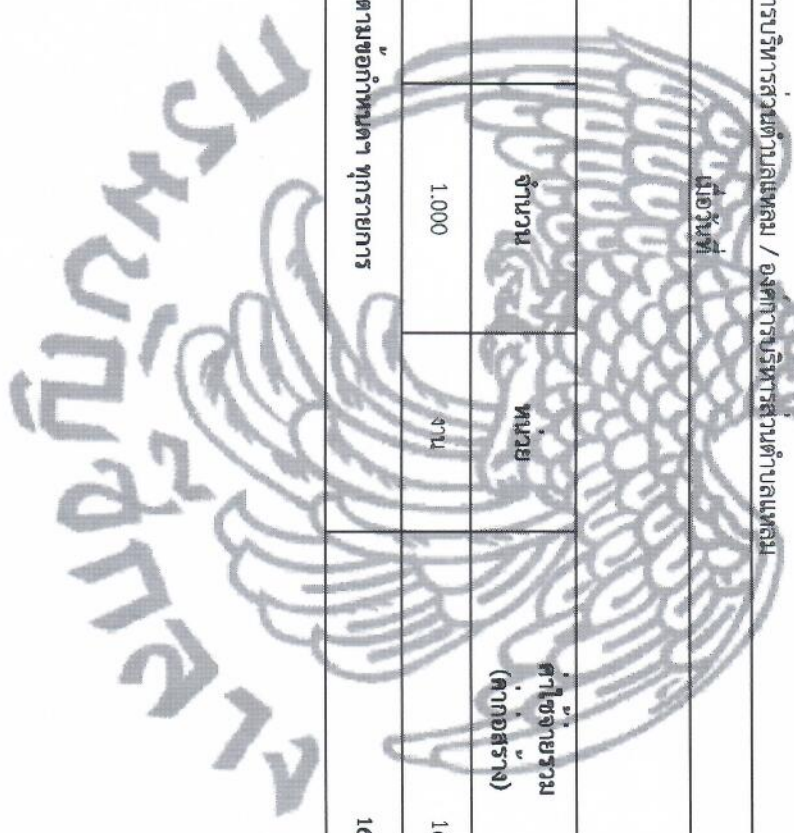

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	คำทดสอบการรับน้ำหนักของดิน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คนแบบตอเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม			
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แหลม	อำเภอ	หัวไทร
			จังหวัด	นครศรีธรรมราช
				แบบเลขที่ ศก.ศพด.1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อทดสอบการรับน้ำหนักของดินมีผลต่อความแข็งแรงของอาคาร และวัสดุที่ตักได้ให้ตรงตามกำหนดกว่าให้แสดงผลแต่ไม่เพิ่มเงิน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	16,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,000.00	