

โครงการ : งานหอระบายนํ้า คสล.สายตกบ้านโคกสูง จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 6

เจ้าของ : องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

สถานที่ : หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน

อบต.แหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

งานคันนาค้างท่อ

วางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคกบ้านโคกสูง จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

- จุดที่ 1 บริเวณบ้าน นางกอง สดจันทร วางท่อระบายน้ำคสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.

จำนวน 8 ท่อนพร้อมถมลูกรังหลังท่อ

- จุดที่ 2 บริเวณบ้าน นายอานวย รักจุล วางท่อระบายน้ำคสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.

จำนวน 8 ท่อนพร้อมถมลูกรังหลังท่อ

- จุดที่ 3 บริเวณ นายสมพงษ์ นุ่นน้อย วางท่อระบายน้ำคสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.

จำนวน 8 ท่อนพร้อมถมลูกรังหลังท่อ

รายละเอียดตามปริมาณงานที่ อบต. แหลมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการเมื่อวันที่

11 กรกฎาคม 2565

| ข้อที่ 1                | ข้อที่ 2                              | ข้อที่ 3 | ข้อที่ 4 | ข้อที่ 5       | ข้อที่ 6              | ค่า<br>Factor F     | ข้อที่ 7     |               | หมายเหตุ               |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------|------------------------|
| ลำดับ<br>ที่            | รายการ                                | ปริมาณ   | หน่วย    | ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานคันทุบ<br>(บาท) |                     | ราคากลาง     |               |                        |
|                         |                                       |          |          |                |                       |                     | ราคาต่อหน่วย | ราคารวมประมาณ |                        |
| 1                       | งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 เมตร |          |          |                |                       |                     |              |               |                        |
| 1.1                     | ขนาด 1.00x1.50 ม. ปากลิ้นราง          | 24.00    | ท่อน     | 7,565.89       | 181,581.36            | 1.3716              | 10,377.3747  | 249,056.99    | FACTOR F               |
| 2                       | งานคอนกรีตผิวจราจร                    | -        | -        | -              | -                     | -                   | -            | -             | ตามหนังสือ ที่ กค      |
| 2.1                     | รื้อคอนกรีตเดิม                       | 60.00    | ตร.ม.    | 110.00         | 6,600.00              | 1.3716              | 150.8760     | 9,052.56      | ที่ 0433.2/ว. 281      |
| 2.2                     | งานเทคอนกรีตผิวจราจร                  | 60.00    | ตร.ม.    | 354.77         | 21,286.20             | 1.3716              | 486.6025     | 29,196.15     | ลว. 19 มี.ย. 63        |
| 3                       | ลูกรังถมท่อ                           | 150.00   | ลบ.ม.    | 453.31         | 67,996.50             | 1.3716              | 621.7600     | 93,264.00     |                        |
|                         |                                       | -        | -        | -              | -                     | -                   | -            | -             | ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ |
|                         |                                       | -        | -        | -              | -                     | -                   | -            | -             | ตามหนังสือ ที่ กค      |
|                         |                                       |          |          | -              | -                     | 1.3716              | -            | -             | ที่ 0421.5/ว. 18       |
|                         |                                       |          |          | -              | -                     | 1.3716              | -            | -             | ลว. 14 ม.ค. 59         |
|                         |                                       |          |          | -              | -                     | 1.3716              | -            | -             |                        |
|                         |                                       |          |          | -              | -                     | 1.3716              | -            | -             |                        |
| รวมค่างานคันทุบทั้งสิ้น |                                       |          |          |                | 277,464.06            | รวมราคากลางทั้งสิ้น |              | 380,569.70    |                        |
| คิดเป็นราคากลางประมาณ   |                                       |          |          |                |                       |                     |              | 380,500.00    |                        |

ตัวอักษร (-ตามแผนแปลหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)

|   |                                                                                                    |   |                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| ① | ผลรวมค่างานคันนาค้างท่อสร้าง                                                                       | = | 277,464.06          |
| ② | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                  | = | -                   |
| ③ | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน (เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 5% , vat 7%) | = | F = ผนคกชก 2 1.3716 |
| ④ | ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[(②)/(①x③)]                                           | = | -                   |
| ⑤ | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทานซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F <sub>N</sub> ) =      | = | -                   |

ลงชื่อ ..... ประเมินการ/สำรวจ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ

(นายปรเมศวร์ ขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ..... ตรวจ

(นายพิษณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... อนุมัติ


(นายเสถียร ถาวรบุรีรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

โครงการ : วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านทองจันทร์ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 8


เจ้าของ : องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

สถานที่ : หมู่ที่ 8 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

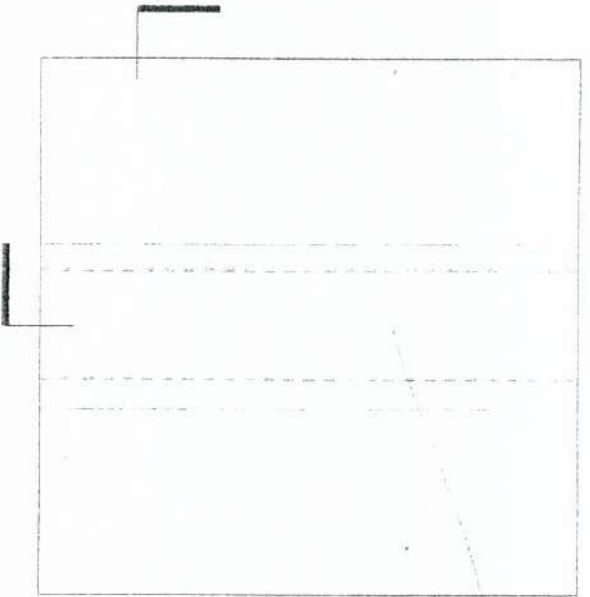[illegible]

## ACKNOWLEDGMENTS

Z-151

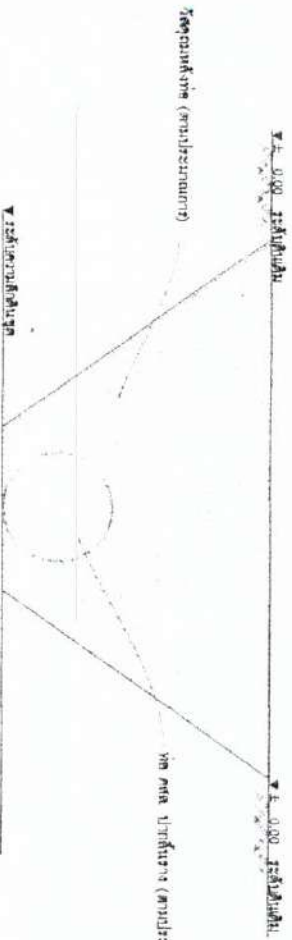

STANLEY A. STANLEY (STANLEY A. STANLEY)



— ๓๓๓ —

1997

NITE

PLC/PLC/PLC/PLC/PLC

25

[illegible]



โครงการปรับปรุงถนนดินสอยจากบ้านนายชีพ ที่ดินนางอุสา ชาวเรือ

หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช



โครงการปรับปรุงถนนดินสายนจากบ้านนายชีพ-ที่ดินนางอูสา ชาวเรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๗๕๕๐๑

1892

(๒) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
 ประจำปี ๒๕๖๓

২৫৭১১০০

๒๐๕๔๖๗๘๙

(ជូនព័ត៌មានបន្ថែម)

เหนือ

นายประเมษฐ์  
ของ


(ปลัด อบต.)

อนันต์

นายเอก อภิลม  
ผู้บรรยาย ทอแห่งประเทศไทย



โครงการปรับปรุงถนนดินสายจากบ้านนายชีพ-ที่ดินนางอุสา ชาวเรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

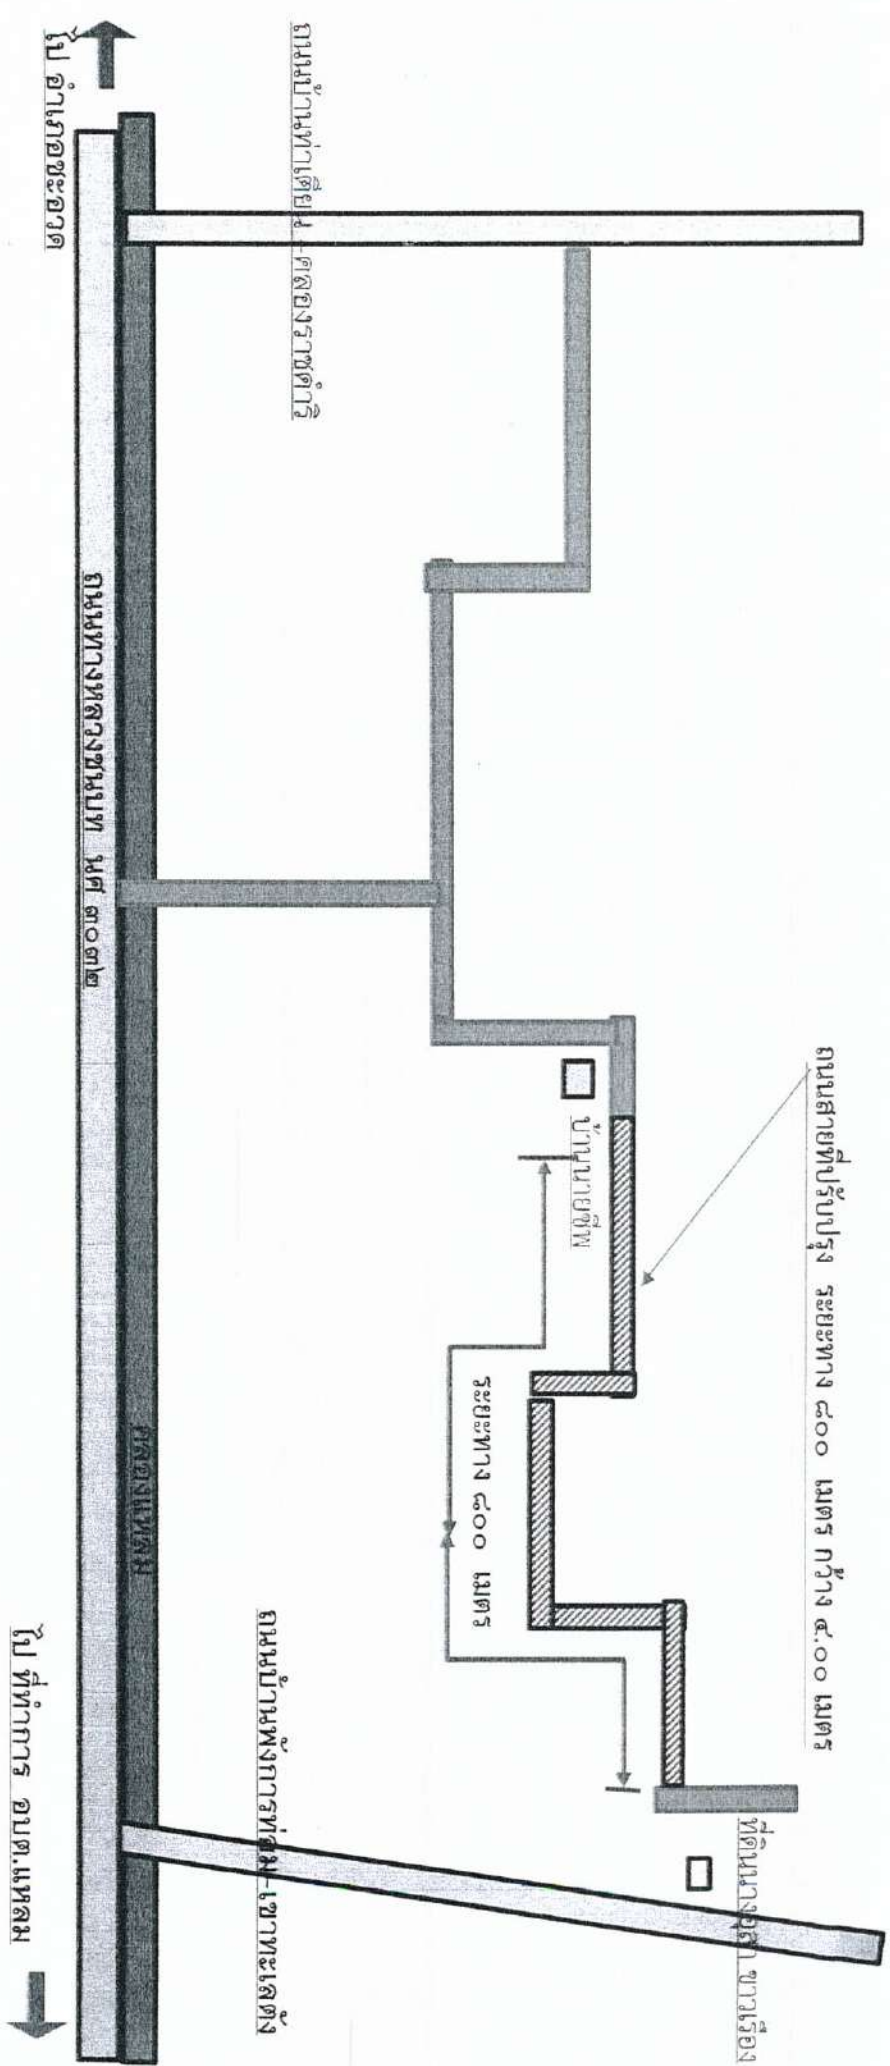


|                                                      |                                                      |                                                                                                                           |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                      | <b>โครงการปรับปรุงถนนดินสายจากบ้านนายชีพ-ที่ดินนางอุสา ชาวเรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช</b> |                                                      |
| อนุมัติ<br>นายเสกขันธ์ อารักษ์รักษ์<br>นายก อบต.แหลม | เห็นชอบ<br>นายประเสริฐ ชุ่มทอง<br>(ปลัด อบต.)        | อนุมัติ<br>นายเสกขันธ์ อารักษ์รักษ์<br>นายก อบต.แหลม                                                                      | อนุมัติ<br>นายเสกขันธ์ อารักษ์รักษ์<br>นายก อบต.แหลม |
| อนุมัติ<br>นายเสกขันธ์ อารักษ์รักษ์<br>นายก อบต.แหลม | อนุมัติ<br>นายเสกขันธ์ อารักษ์รักษ์<br>นายก อบต.แหลม | อนุมัติ<br>นายเสกขันธ์ อารักษ์รักษ์<br>นายก อบต.แหลม                                                                      | อนุมัติ<br>นายเสกขันธ์ อารักษ์รักษ์<br>นายก อบต.แหลม |

โครงการปรับปรุงถนนดินสายนจากบ้านนายชีพ-ที่ดินนางอุสา ขาวเรืองหมู่ที่ ๗ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กว้าง ๔.๐๐ เมตร



หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

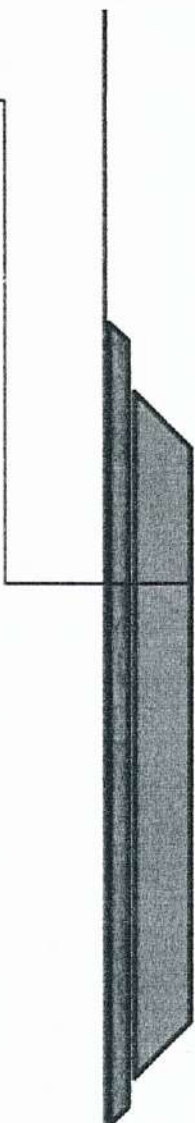

ถมลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

รูปตัดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร

โครงการปรับปรุงถนนดินสายนจากบ้านนายชีพ-ที่ดินนางอุสา ขาวเรือง หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช



เขียนแบบ

นายอเนก ชุ่มทองจันทร์  
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ตรวจสอบ

นายพิษณุ เขียวรอด  
(ผอ.กองช่าง)

เห็นชอบ

นายปรเมศวร์ ชุ่มทอง  
(ปลัด อบต.)

อนุมัติ

นายเสถียร ณ ถาวรบุรีรักษ์  
(นายก อบต.)



โครงการปรับปรุงแผนดินสาคงจากคณบดีของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

4



โครงการ

1





|          |            |                   |
|----------|------------|-------------------|
| ตำบลแหลม | อำเภอหว้าน | จังหวัดนครราชสีมา |
|----------|------------|-------------------|

นายเอก นุ่มทองจันทร์  
(นายก อบจ. นนทบุรี)

  
๔๕๕๓๖๖ กัมพูชา

(ស្ត.ព័ត៌មាន)

นายประเมศวร์ ชุ่มทอง

(ឧទាហរណ៍)

AMZ

นายอภินันท์ อนุกูล



โครงการปรับปรุงถนนดินสายจากคั่นคลองชลประทาน-ส่วน นายสุธรรม สงหนู หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กว้าง ๔.๐๐ เมตร



หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

ถมลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

รูปตัดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร

โครงการปรับปรุงถนนดินสายจากคั่นคลองชลประทาน-ส่วน นายสุธรรม สงหนู หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช



เขียนแบบ

นายอเนก ชุมทองจันทร์  
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ตรวจสอบ

นายพิศณุ เขียววรรค  
(ผอ.กองช่าง)

เห็นชอบ

นายปรเมศวร์ ชุมทอง  
(ปลัด อบต.)

อนุมัติ

นายเสกฮอน ถาวรบุรุษย์  
(นายก อบต.)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ปรับปรุงถนนดินสายจากคันคลองชลประทาน-สวนนายสุธรรม สงหนู

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 7 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

โดยทำการถมวัสดุลูกรังระยะทาง 800 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 640 ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยบดอัดตลอดสาย

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคาเมื่อวันที่

11 กรกฎาคม 2565

| ลำดับ | รายการ                       | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   | หมายเหตุ               |
|-------|------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|------------------------|
| 1     | วัสดุลูกรัง                  | ลบ.ม. | 640.00 | 189.88       | 121,523.20 | 1.3984 | 265.53                    | 169,938.04 | FACTOR F               |
| 2     | งานเกรดเฉลี่ยบดอัด (เหมารวม) | ลบ.ม. | 1.00   | 15,000.00    | 15,000.00  | 1.3984 | 20,976.00                 | 20,976.00  | ตามหนังสือ ที่ กค      |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ที่ 0433.2/ว. 281      |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ลว. 19 มี.ย. 63        |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |                        |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ตามหนังสือ ที่ กค      |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ที่ 0421.5/ว. 18       |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ลว. 14 ม.ก. 59         |

136,523.20

รวม

190,914.04

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด

190,900.00

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง

- ตร.ม.

เฉลี่ย #DIV/0! บาทต่อตารางเมตร

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =
- ② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ③ ค่า F งานทาง (ดอกเบี้ย 5% , vat 7%) =
- ④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =  $1 + (② \times (① \times ③))$  =
- ⑤ ค่า F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor  $F_N$ ) = x =

136,523.20

-

1.3984

1.0000

1.3984

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายเอก กุณทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิษณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายประเสริฐ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเสถียร ถาวรบุรีรักษ์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม



โครงการปรับปรุงหนังสือพิมพ์จากบ้านนายหมื่น - บ้านนายเขียว เพชรแก้ว

หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงถนนดินสายคลองชลประทานจากบ้าน หนองหมื่น คงแก้ว - บ้านนายเขียว เพชรแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลม อำเภอดงหลวง

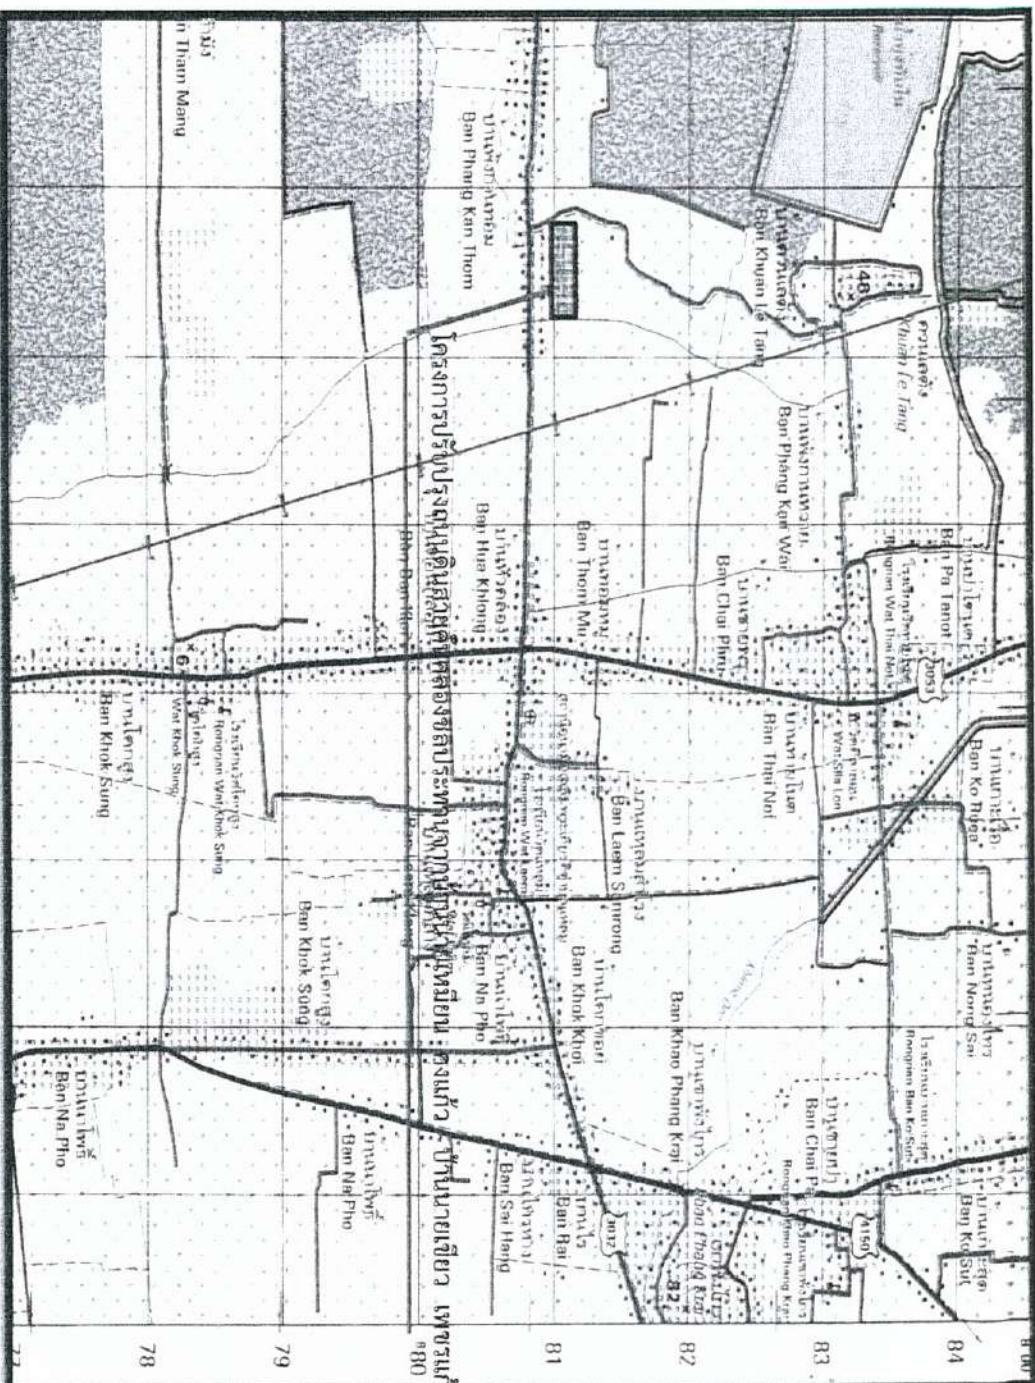

โครงการปรับปรุงถนนดินสายคลองชลประทานจากบ้าน หนองหมื่น คงแก้ว - บ้านนายเขียว เพชรแก้ว หมู่ที่ ๔

โครงการปรับปรุงถนนดินสายคลองชลประทานจากบ้านนายเขียว คงแก้ว - บ้านนายเขียว เพชรแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลม อำเภอดงหลวง

เขียนแบบ

นายอเนก ชุมทองจันทร์  
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ตรวจสอบ

นายพิศณุ เขียวรอด  
(ผอ.กองช่าง)

เห็นชอบ

นายบรมศวรรย์ ชุมทอง  
(ปลัด อบต.)

อนุมัติ

นายเสกขิณ ถาวรบุรุษ  
นายก อบต.แหลม



โครงการปรับปรุงถนนดินสายคันคลองชลประทานจาก บ้านนายเหมียน คงแก้ว - บ้านนายเชีย พะชรแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลม อำเภอสว่าง  
จังหวัดนครราชสีมา

กว้าง ๔.๐๐ เมตร



หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

ถมวัสดุปลูกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

รูปตัดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร

|                                                                                                                                       |                                                        |                                                        |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                        |                                                        |                                                        |
| โครงการปรับปรุงถนนดินสายคันคลองชลประทานจากบ้านนายเหมียน คงแก้ว - บ้านนายเชีย พะชรแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลม อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา |                                                        |                                                        |                                                        |
| ศึกษารูปแบบ<br>(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)<br>(ผอ.กองช่าง)                                                                                | ศึกษารูปแบบ<br>(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)<br>(ผอ.กองช่าง) | ศึกษารูปแบบ<br>(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)<br>(ผอ.กองช่าง) | ศึกษารูปแบบ<br>(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)<br>(ผอ.กองช่าง) |
|                                                                                                                                       | ศึกษารูปแบบ<br>(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)<br>(ผอ.กองช่าง) | ศึกษารูปแบบ<br>(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)<br>(ผอ.กองช่าง) | ศึกษารูปแบบ<br>(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)<br>(ผอ.กองช่าง) |
| ศึกษารูปแบบ<br>(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)<br>(ผอ.กองช่าง)                                                                                | ศึกษารูปแบบ<br>(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)<br>(ผอ.กองช่าง) | ศึกษารูปแบบ<br>(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)<br>(ผอ.กองช่าง) | ศึกษารูปแบบ<br>(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)<br>(ผอ.กองช่าง) |

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครพนม

โครงการ

ปรับปรุงถนนดินสายคันคลองชลประทานจากบ้านนายเหมียน คงแก้ว-บ้านนายเขียน เพชรแก้ว

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการ

โดยทำการถมวัสดุลูกรังระยะทาง 500 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยบดอัดตลอดสาย

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคา เมื่อวันที่

11 กรกฎาคม 2565

| ลำดับ | รายการ                        | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   | หมายเหตุ              |
|-------|-------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------|---------------------------|------------|-----------------------|
| 1     | วัสดุลูกรัง                   | ลบ.ม. | 400.00 | 189.88       | 75,952.00 | 1.3984 | 265.53                    | 106,211.28 | FACTOR F              |
| 2     | งานบดอัดเฉลี่ยบดอัด (เหมารวม) | ลบ.ม. | 1.00   | 15,000.00    | 15,000.00 | 1.3984 | 20,976.00                 | 20,976.00  | ตามหนังสือ ที่ กค     |
|       |                               |       | -      | -            | -         | -      | -                         | -          | ที่ 0433.2/ว. 281     |
|       |                               |       | -      | -            | -         | -      | -                         | -          | ถว. 19 มี.ย. 63       |
|       |                               |       | -      | -            | -         | -      | -                         | -          |                       |
|       |                               |       | -      | -            | -         | -      | -                         | -          | คำนวณงาน ค่าดำเนินการ |
|       |                               |       | -      | -            | -         | -      | -                         | -          | ตามหนังสือ ที่ กค     |
|       |                               |       | -      | -            | -         | -      | -                         | -          | ที่ 0421.5/ว. 18      |
|       |                               |       | -      | -            | -         | -      | -                         | -          | ถว. 14 มี.ค. 59       |

90,952.00

รวม

127,187.28

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด

127,100.00

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง

- ตร.ม.

เฉลี่ย #DIV/0! บาทต่อตารางเมตร

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

90,952.00

② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

③ ค่า F งานทาง (ดอกเบี้ย 5% , vat 7%)

=

1.3984

④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =  $1 + \frac{②}{① \times ③}$

=

1.0000

⑤ ค่า F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor  $F_N$ ) = x =

=

1.3984

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายเอก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิษณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายประเสริฐ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ


(นายเสถียร ถาวรบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม



โครงการปรับปรุงถนนดินสายนครคลองหนองแดงฝั่งตะวันออก

หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

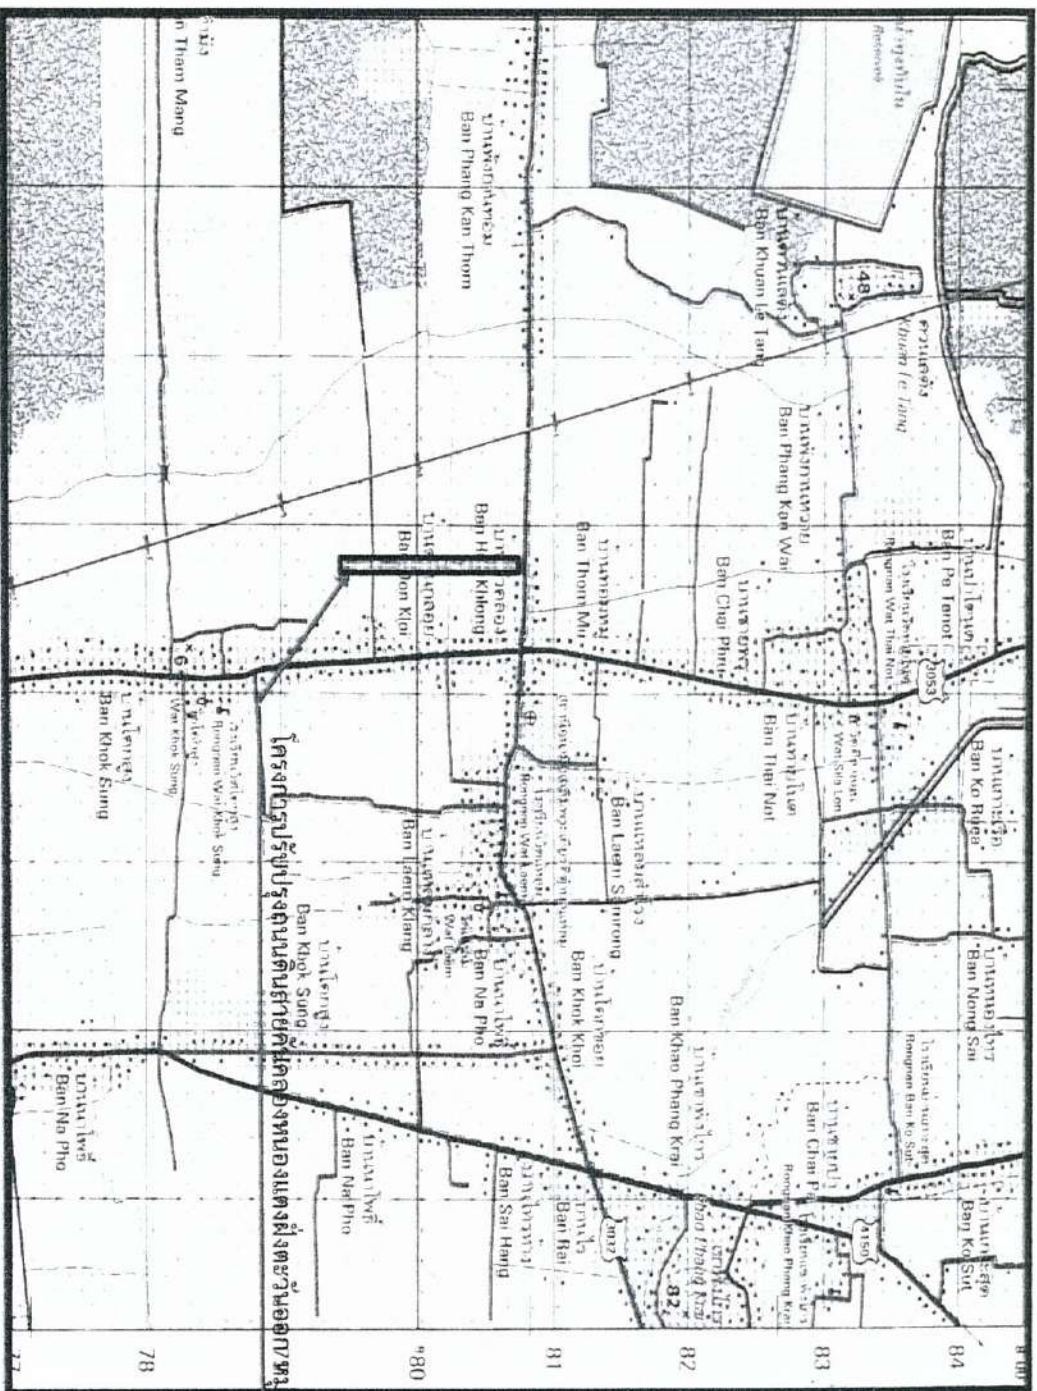

โครงการปรับปรุงถนนดินสายคลองหนองแดงฝั่งตะวันออก/หมู่ที่ 4  
Ban Khok Sung

លេខ ១២៩

นายอเนก ขุ่มทองจันทร์  
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

๓๕๖๖๖๖๖๖

นายพิศนุ เจริญรอด

(ผอ.กองช่าง)

๑๕๖

นายประเมษฐ์ นาคทอง

(ປຣິດ ອາທ.)

อนันต์

คณะรัฐมนตรี


นายก อบต.แม่หลม

โครงการปรับปรุงถนนดินสายคันคลองหนองแดงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ทำการ อบต.แหลม

ไป อำเภอชะอวด

ไป อำเภอหัวไทร

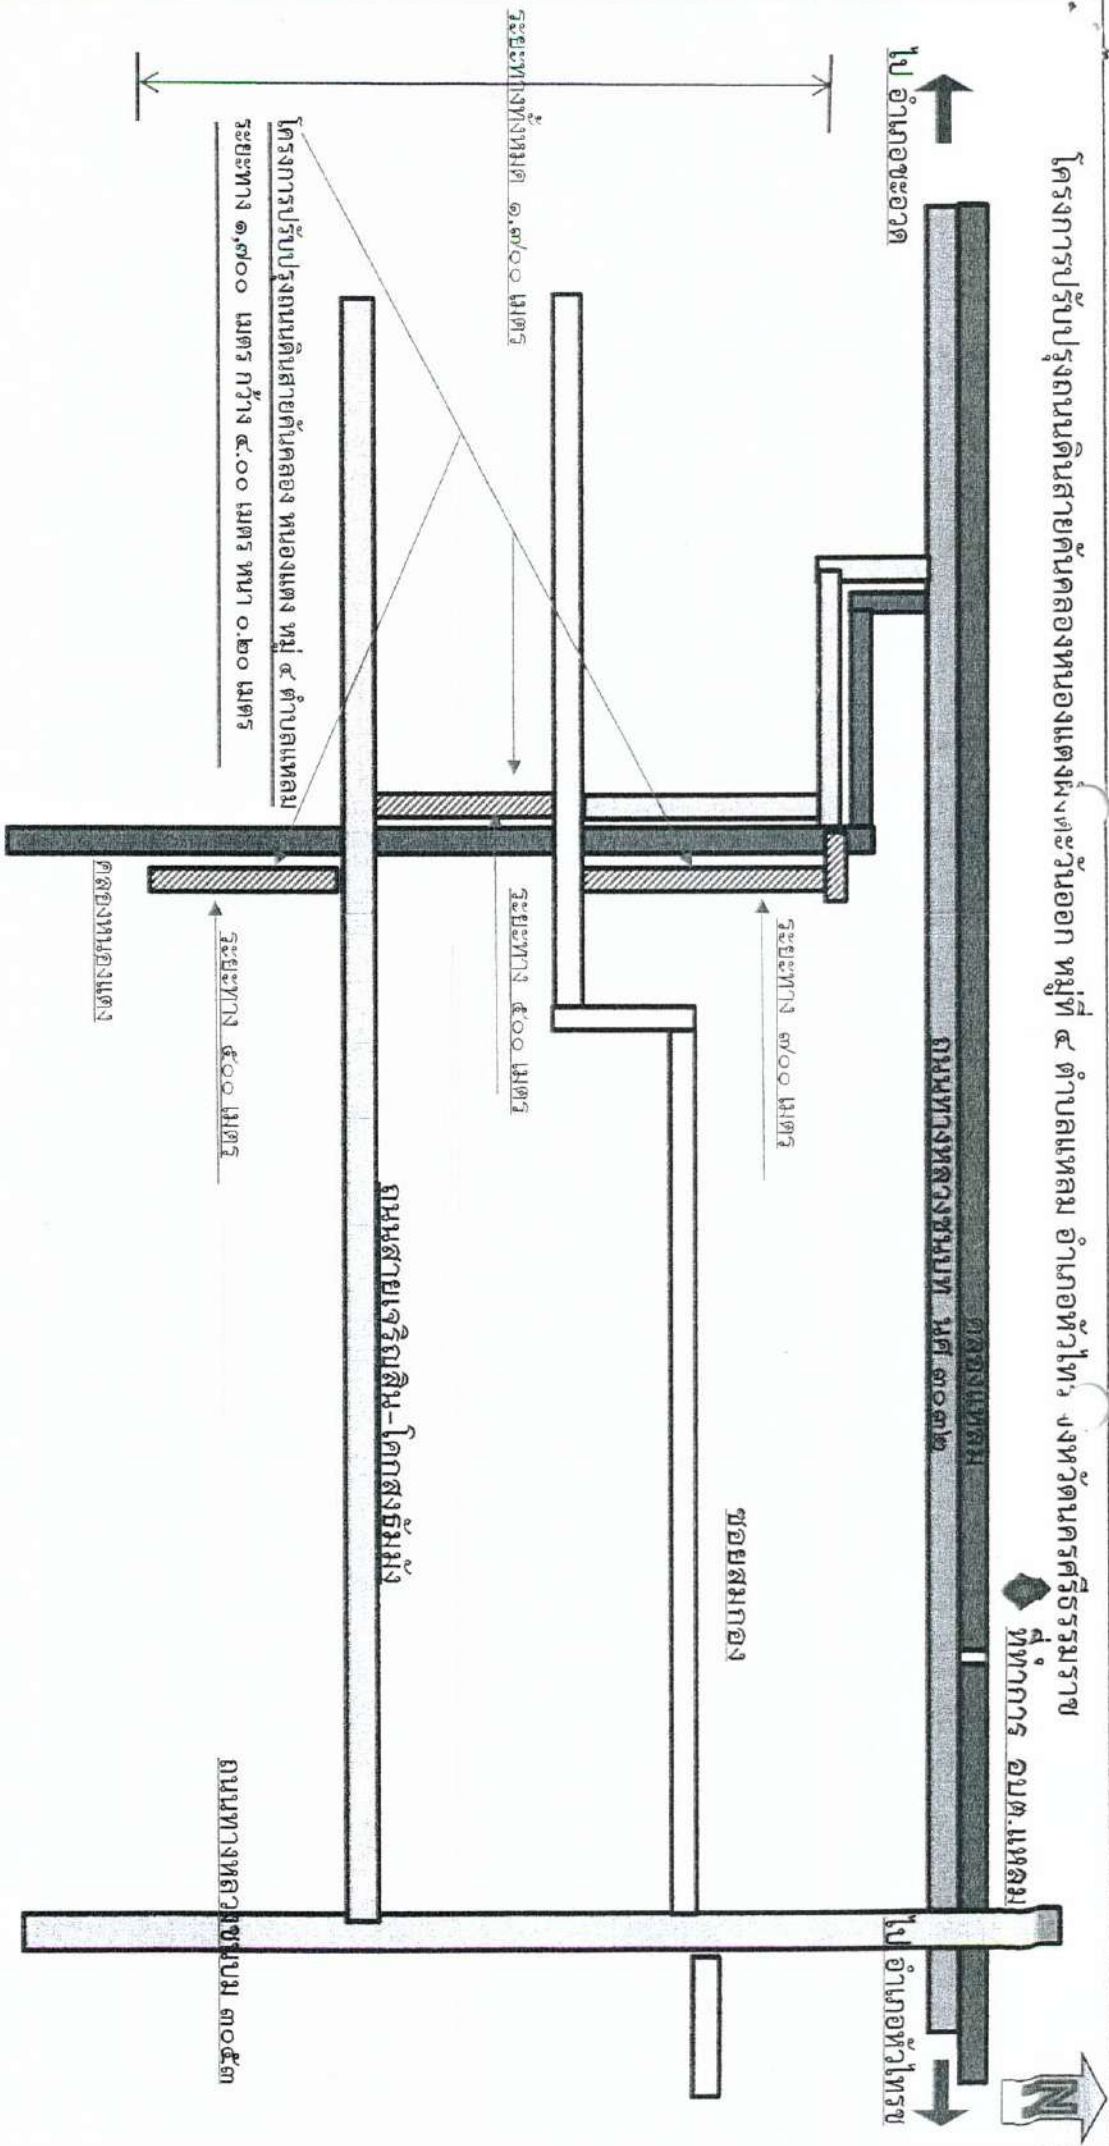

โครงการปรับปรุงถนนดินสายคันคลองหนองแดงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช


|                                                                                   |                                                                                                                                |                                                          |                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>เขียนแบบ</p> <p>นายอเนก ชุมทองจันทร์<br/>(นายช่างโยธาชำนาญงาน)</p> <p>ตรวจสอบ</p> <p>นายพิศนุ เขียวรอด<br/>(ผอ.กองช่าง)</p> | <p>เห็นชอบ</p> <p>นายปรเมศวร์ ชุมทอง<br/>(ปลัด อบต.)</p> | <p>อนุมัติ</p> <p>นายเสถียรณ ถาวรบุรีรักษ์<br/>นายก อบต.แหลม</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|

โครงการปรับปรุงถนนดินสายคันคลองหนองแตงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กว้าง ๔.๐๐ เมตร



หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

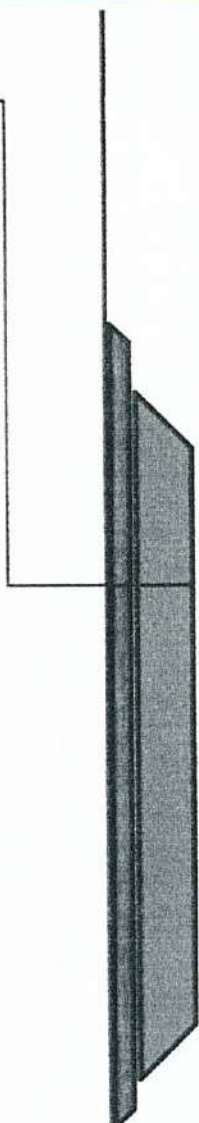

ถมวัสดุลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

รูปตัดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร

โครงการปรับปรุงถนนดินสายคันคลองหนองแตงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                           |                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>เขียนแบบ</p> <p>นายอนนก ขุ่มทองจันทร์<br/>(นายช่างโยธาชำนานาฏงาน)</p> <p>ตรวจสอบ</p> <p>นายพิศนุ เขียวรอด<br/>(ผอ.กองช่าง)</p> | <p>เห็นชอบ</p> <p>นายปรเมศวร์ ขุ่มทอง<br/>(ปลัด อบต.)</p> | <p>อนุมัติ</p> <p>นายเสถียรอน ถาวรบุักษ์<br/>(นายก อบต.)</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนดินสายคันคลองหนองแดงฝั่งตะวันออก

หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

โดยทำการถมวัสดุลูกรังระยะทาง 1,700 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 1,360 ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยบดอัดตลอดสาย

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคาเมื่อวันที่

11 กรกฎาคม 2565

| ลำดับ | รายการ                       | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $F_N$ | ราคากลาง   | หมายเหตุ             |
|-------|------------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------|--------------------|------------|----------------------|
| 1     | วัสดุลูกรัง                  | ลบ.ม. | 1,360.00 | 189.88       | 258,236.80 | 1.3984 | 265.53             | 361,118.34 | FACTOR F             |
| 2     | งานเกรดเฉลี่ยบดอัด (เหมารวม) | ลบ.ม. | 1.00     | 15,000.00    | 15,000.00  | 1.3984 | 20,976.00          | 20,976.00  | ตามหนังสือ ที่ กค    |
|       |                              |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          | ที่ 0433.2/ว. 281    |
|       |                              |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          | ลว. 19 มี.ย. 63      |
|       |                              |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          |                      |
|       |                              |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          | คำนวณตาม ค่าดัชนีการ |
|       |                              |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          | ตามหนังสือ ที่ กค    |
|       |                              |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          | ที่ 0421.5/ว. 18     |
|       |                              |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          | ลว. 14 มี.ค. 59      |
|       |                              |       |          |              | 273,236.80 |        | รวม                | 382,094.34 |                      |
|       |                              |       |          |              |            |        | ปรับยอด            | 382,000.00 |                      |

ตัวอักษร (-ตามแผนแปลนสองพันบาทถ้วน-)

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง

- ตร.ม.

เฉลี่ย #DIV/0! บาทต่อตารางเมตร

|   |                                                                          |   |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง                                             | = | 273,236.80 |
| ② | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ                        | = | -          |
| ③ | ค่า F งานทาง (ดอกเบี้ย 5% , vat 7%)                                      | = | 1.3984     |
| ④ | ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + ((②) / ((①) \times (③)))$ | = | 1.0000     |
| ⑤ | ค่า F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor $F_N$ ) =          | x | 1.3984     |

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายอนันต์ ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายปรเมศวร์ ขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเสถียร ถาวรบุรี)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม



โครงการปรับปรุงถนนดินสอยแยกซอยโรจน์-ถนนทางหลวงชนบท นศ ๓๐๓๒

หน้า ๓ ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

จะเห็นได้ว่าหลักการที่เรากล่าวมานี้เป็นหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเทศไทยมากทีเดียว เพราะหลักการนี้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมากและมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่ต่ำ การที่เรานำหลักการนี้มาใช้จะช่วยให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นได้

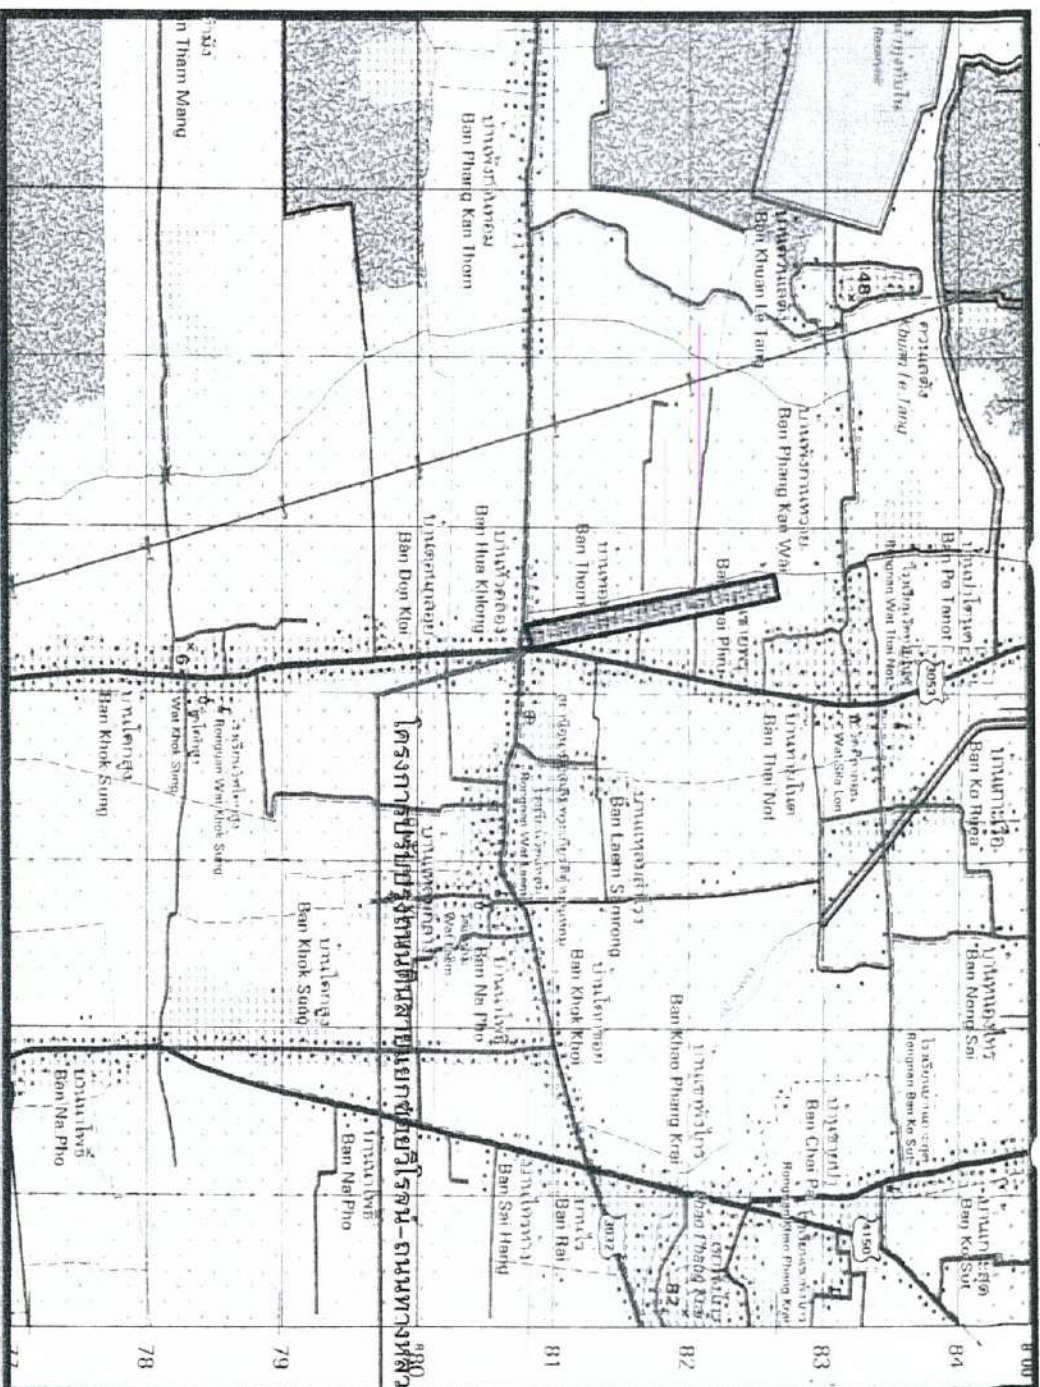

โครงการปรับปรุงถนนดินสาคอนกรีตแอสฟัลต์ ถนน ๓๐๓๒ หมู่ที่ ๓

ศาสตราจารย์ ดร. จันทนครศิริธรรมราช

ကလေးများ

รูปถ่ายของหน้าปกหนังสือ (แนบมา ๑๓ หน้า)

៣៥៥៥៥

ศาสตราจารย์พิเศษ  
(รองอธิการบดี)

เมื่อนำ

นายประเมศวร์ ชุ่มทอง  
(ปลัด อบต.)

๒๓

คณะที่ ๒๓๑ บก.บ.  
คุณหญิงละออง กอehler




โครงการปรับปรุงถนนดินสายแยกซอยวิโรจน์-ถนนทางวงชมพู นศ ๓๐๓๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลม กอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซอยวิโรจน์

ไปตำบลทรายขาว

โครงการปรับปรุง ถนนดินสายแยกซอยวิโรจน์-ถนนทางหลวง  
ชนบท นศ ๓๐๓๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลม ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร  
กว้าง ๕.๐๐ เมตร

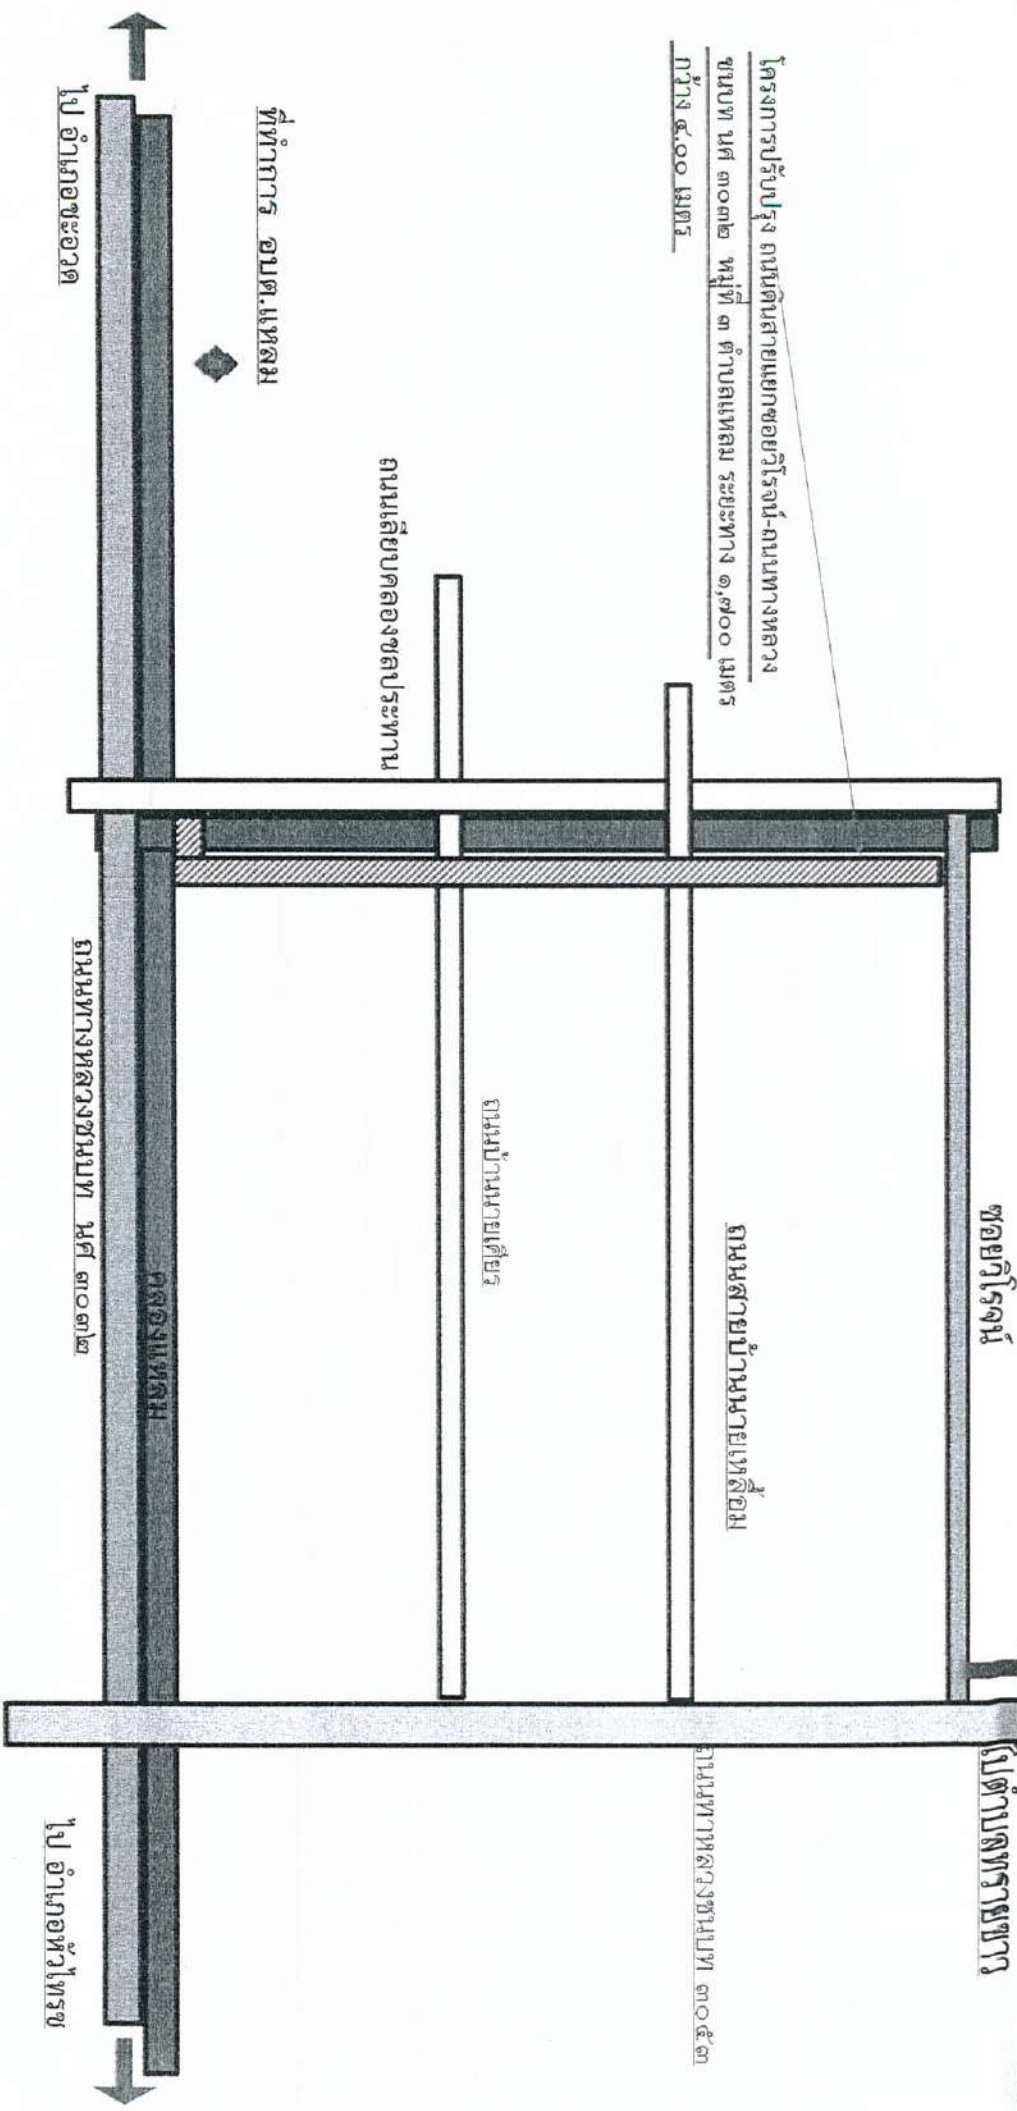

ที่ทำการ อบต.แหลม

ไป อำเภอชะอวด


ไป อำเภอหัวไทร

|                                                                                                               |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| โครงการปรับปรุงถนนดินสายแยกซอยวิโรจน์-ถนนทางหลวงชนบท นศ ๓๐๓๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลม กอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช |                                                |
| เขียนแบบ                                                                                                      | นายอเนก ชุ่มทองจันทร์<br>(นายช่างโยธาชำนาญงาน) |
| ตรวจสอบ                                                                                                       | นายพิศณุ เขียววรรค<br>(ผอ.กองช่าง)             |
| เห็นชอบ                                                                                                       | นายปรเมศวร์ ชุ่มทอง<br>(ปลัด อบต.)             |
| อนุมัติ                                                                                                       | นายเสถียร อามารักษ์<br>นายก อบต.แหลม           |



โครงการปรับปรุงถนนดินสายแยกซอยวิโรจน์-ถนนพหลวงชนบท นศ ๓๐๓๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลพหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กว้าง ๔.๐๐ เมตร

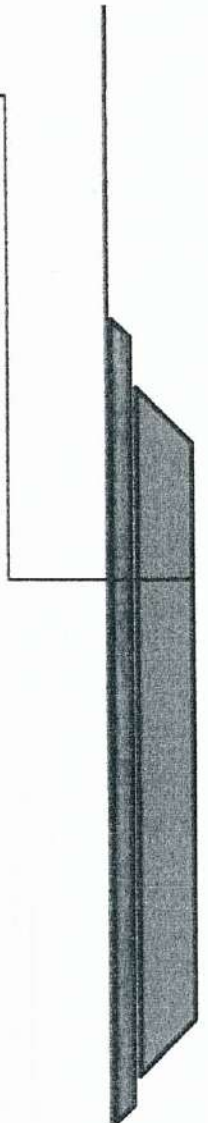

หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

ถมวัสดุลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

รูปตัดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร

โครงการปรับปรุงถนนดินสายแยกซอยวิโรจน์-ถนนพหลวงชนบท นศ ๓๐๓๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลพหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

|  |          |                                               |         |                                   |         |                                     |
|--|----------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
|  | เขียนแบบ | นายอเนก ขุนทองจันทร์<br>(นายช่างโยธาชำนาญงาน) | เห็นชอบ | นายปรเมศวร์ ขุนทอง<br>(ปลัด อบต.) | อนุมัติ | นายเสถียร อักษรนุกซ์<br>(นายก อบต.) |
|  | ตรวจสอบ  | นายพิศณุ เขียวรอด<br>(ผอ.กองช่าง)             |         |                                   |         |                                     |

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา  
ปรับปรุงถนนดินสายจากบ้านนายสุชีพ - สวนนางอุสา ขาวเรือง  
หมู่ที่ 3 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา  
โดยทำการถมวัสดุลูกรังระยะทาง 800 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 640 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย  
รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคาเมื่อวันที่

11 กรกฎาคม 2565

| ลำดับ | รายการ                       | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $F_N$ | ราคาดัง    | หมายเหตุ              |
|-------|------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------------------|------------|-----------------------|
| 1     | วัสดุลูกรัง                  | ลบ.ม. | 640.00 | 189.88       | 121,523.20 | 1.3984 | 265.53             | 169,938.04 | FACTOR F              |
| 2     | งานเกรดเกลี่ยบดอัด (เหมารวม) | ลบ.ม. | 1.00   | 15,000.00    | 15,000.00  | 1.3984 | 20,976.00          | 20,976.00  | ตามหนังสือ ที่ กค     |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                  | -          | ที่ 0433.2/ว. 281     |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                  | -          | สว. 19 มี.ย. 63       |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                  | -          |                       |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                  | -          | คำนวณงาน ค่าดำเนินการ |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                  | -          | ตามหนังสือ ที่ กค     |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                  | -          | ที่ 0421.5/ว. 18      |
|       |                              |       | -      | -            | -          | -      | -                  | -          | สว. 14 มี.ค. 59       |

136,523.20

รวม

190,914.04

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด

190,900.00

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง

- ตร.ม.

เฉลี่ย #DIV/0! บาทต่อตารางเมตร

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =
- ② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ③ ค่า F งานทาง (ดอกเบี้ย 5% , vat 7%) =
- ④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =  $1 + \frac{②}{① \times ③}$  =
- ⑤ ค่า F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor  $F_N$ ) = x =

|            |
|------------|
| 136,523.20 |
| -          |
| 1.3984     |
| 1.0000     |
| 1.3984     |

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายเอก ชูทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายประเสริฐ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเสถียร ถาวรบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ 1

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนดินสายแยกซอยวิโรจน์-ถนน ทางหลวงชนบท นศ.3032

หมู่ที่ 3 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

โดยทำการถมวัสดุลูกรังระยะทาง 1,700 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 1,360 ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยบดอัดตลอดสาย

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคา เมื่อวันที่

11 กรกฎาคม 2565

| ลำดับ | รายการ                      | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $F_N$ | ราคากลาง   | หมายเหตุ             |
|-------|-----------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------|--------------------|------------|----------------------|
| 1     | วัสดุลูกรัง                 | ลบ.ม. | 1,360.00 | 189.88       | 258,236.80 | 1.3984 | 265.53             | 361,118.34 | FACTOR F             |
| 2     | งานกรดเกลี่ยบดอัด (เหมารวม) | ลบ.ม. | 1.00     | 15,000.00    | 15,000.00  | 1.3984 | 20,976.00          | 20,976.00  | ตามหนังสือ ที่ กค    |
|       |                             |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          | ที่ 0433.2/ว. 281    |
|       |                             |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          | ลว. 19 มี.ย. 63      |
|       |                             |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          |                      |
|       |                             |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          | คำนวณจากค่าดำเนินการ |
|       |                             |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          | ตามหนังสือ ที่ กค    |
|       |                             |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          | ที่ 0421.5/ว. 18     |
|       |                             |       | -        | -            | -          | -      | -                  | -          | ลว. 14 ม.ค. 59       |
|       |                             |       |          |              | 273,236.80 |        | รวม                | 382,094.34 |                      |
|       |                             |       |          |              |            |        | ปรับยอด            | 382,000.00 |                      |

ตัวอักษร (-ตามแผนแปลนดินสองพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง

- ตร.ม.

เฉลี่ย #DIV/0! บาทต่อตารางเมตร

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

273,236.80

② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

③ ค่า F งานทาง (ดอกเบี้ย 5%, vat 7%)

=

1.3984

④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =  $1 + \frac{②}{① \times ③}$

=

1.0000

⑤ ค่า F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor  $F_N$ ) = x =

=

1.3984

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายเอก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิษณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายประเสริฐ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ


(นายเสกธิน อาริณรัช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงถนนดินสายแยกซอยแหลมออก-ถนนซอยนายครุ



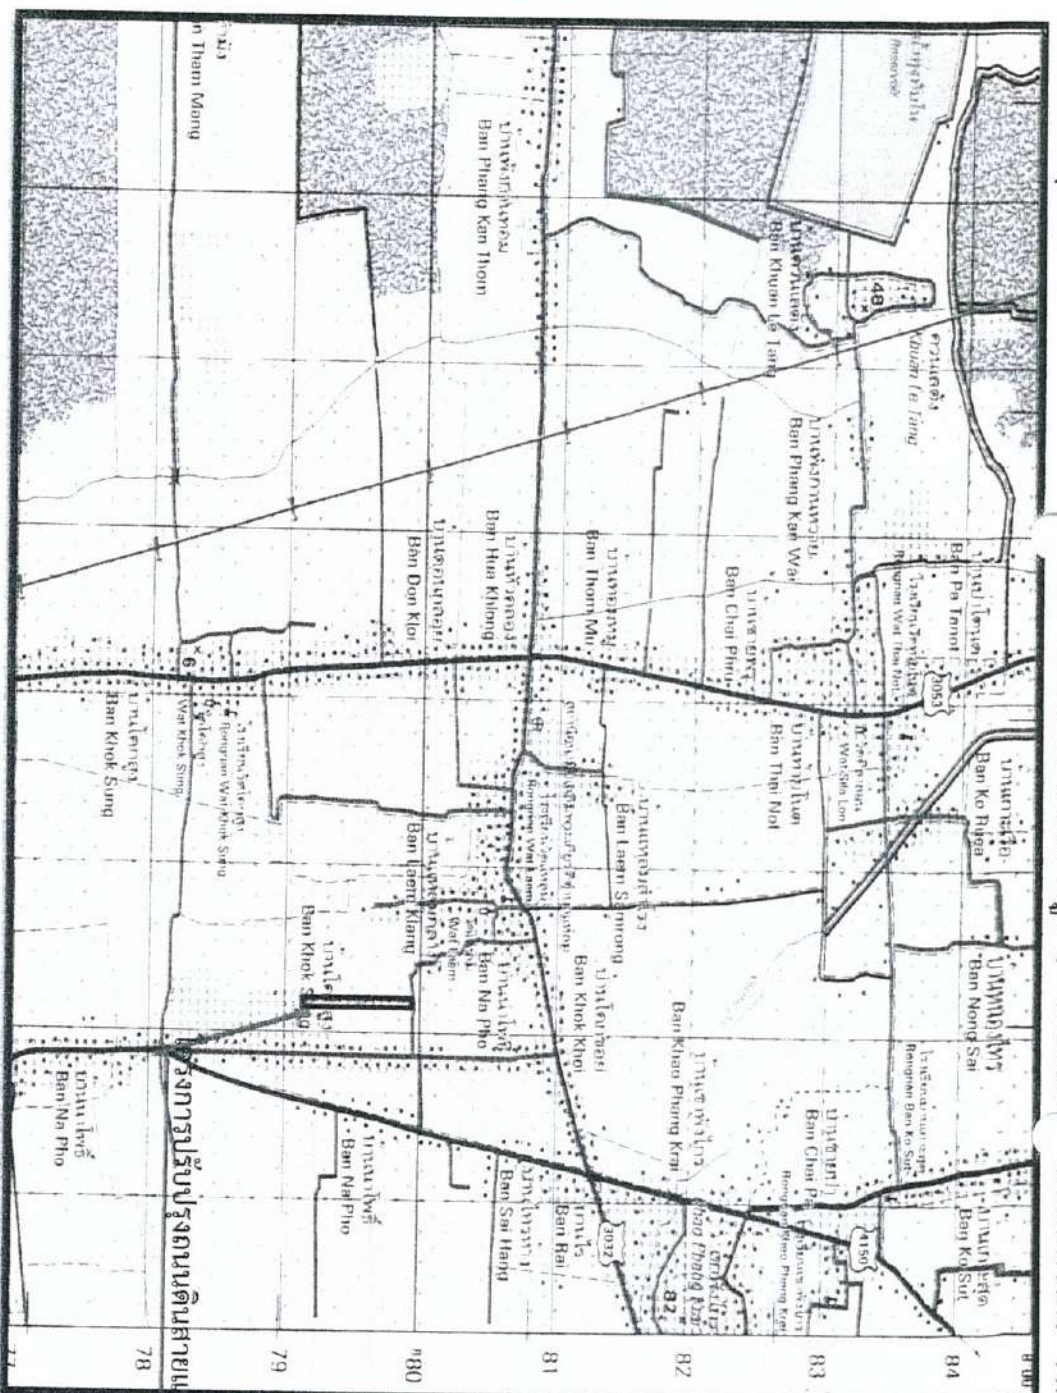

๑. เพื่อให้ กระบวนการของคทภช - บอขอแผนภาพถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน

[illegible]

ကလေးများ

นายเอก เป็นทองจันทร์  
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

๓๕๖๕๖๖

นายพิศนุ ฐิติวรุต  
(ผอ.กองช่าง)

เมื่อนำ

นายปรเมศวร์ ชุมทอง  
(ปลัด อบต.)

อเนก

นายอชิต นามะ



ไปอำเภอหัวไทร

2016/06/06

பெரியபுத்தூர்

กรมการปกครอง

แผนการขยายทางหลวง

โครงการปรับปรุง ถนนตีมหาไชยแถมถนน-

ตามข้อกฎหมายคดีนี้ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสมเหลื่อม ระยะทาง ๙๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร

අනුබලය

๑. ที่มา ต้นกำเนิดของโครงการ



เขียนแบบ

(ແຕ່ກໍ່ຍາມເຫຼົ່າເຫຼົ່ານີ້)

၈၀၉၆၆၂၂

นายพิศนุ เขียวารอด  
(ผอ.กองช่าง)

|   |        |
|---|--------|
| 2 | เมษายน |
|---|--------|

นายปรเมศวร์ ชุ่มทอง  
(ปลัด อบต.)

အမည်

นายเสก หิอน ถาวรบุรีรัมย์  
นายก อบต.แหลม

โครงการปรับปรุงถนนดินสายแยกซอยแหลมออก ถนนซอยนายครุฑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กว้าง ๔.๐๐ เมตร



หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร



ถมลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

รูปตัดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร

โครงการปรับปรุงถนนดินสายแยกซอยแหลมออก- ถนนซอยนายครุฑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

|                                                                                   |          |                                               |            |                                   |         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
|  | เขียนแบบ | นายอเนก ขุนทองจันทร์<br>(นายช่างโยธาชำนาญงาน) | เก็บข้อมูล | นายปรเมศวร์ ขุนทอง<br>(ปลัด อบต.) | อนุมัติ | นายเชื้อน ภาวบุญรักษ์<br>(นายก อบต.) |
|                                                                                   | ตรวจสอบ  | นายพิศณุ เขียววรรค<br>(ผอ.กองช่าง)            |            |                                   |         |                                      |

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ปรับปรุงถนนดินสายแยกซอยแหลมออก-ถนนซอยนายศรีน

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 1 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

โดยทำการถมวัสดุลูกรังระยะทาง 900 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยบดคัดตลอดสาย

รายละเอียดแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคา เมื่อวันที่

11 กรกฎาคม 2565

| ลำดับ | รายการ                      | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   | หมายเหตุ               |
|-------|-----------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|------------------------|
| 1     | วัสดุลูกรัง                 | ลบ.ม. | 720.00 | 189.88       | 136,713.60 | 1.3984 | 265.53                    | 191,180.30 | FACTOR F               |
| 2     | งานตรวจเทียบบดคัด (เหมารวม) | ลบ.ม. | 1.00   | 15,000.00    | 15,000.00  | 1.3984 | 20,976.00                 | 20,976.00  | ตามหนังสือ ที่ กค      |
|       |                             |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ที่ 0433.2/ว. 281      |
|       |                             |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ถว. 19 มี.ย. 63        |
|       |                             |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |                        |
|       |                             |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ |
|       |                             |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ตามหนังสือ ที่ กค      |
|       |                             |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ที่ 0421.5/ว. 18       |
|       |                             |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ถว. 14 มี.ค. 59        |

151,713.60

รวม

212,156.30

ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด

212,100.00

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง

- ตร.ม.

เฉลี่ย #DIV/0! บาทต่อตารางเมตร

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

151,713.60

② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

③ ค่า F งานทาง (ดอกเบี้ย 5% , vat 7%)

=

1.3984

④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $= 1 + \frac{②}{① \times ③}$

=

1.0000

⑤ ค่า F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor  $F_N$ ) = x

=

1.3984

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิสนุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายประเมศวร์ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเสถียร ถาวรวิรัช)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม



โครงการปรับปรุงถนนสู่กิ่งสายแยกซอยประชาภิไฉ-ถนนสายบ้านนายทิศ

หมู่ที่ ๒ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกซอยประชาวมใจ-ถนนสายบ้านนายทิต หมู่ที่ ๒ ตำบลแหลม อำเภอสว่างไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

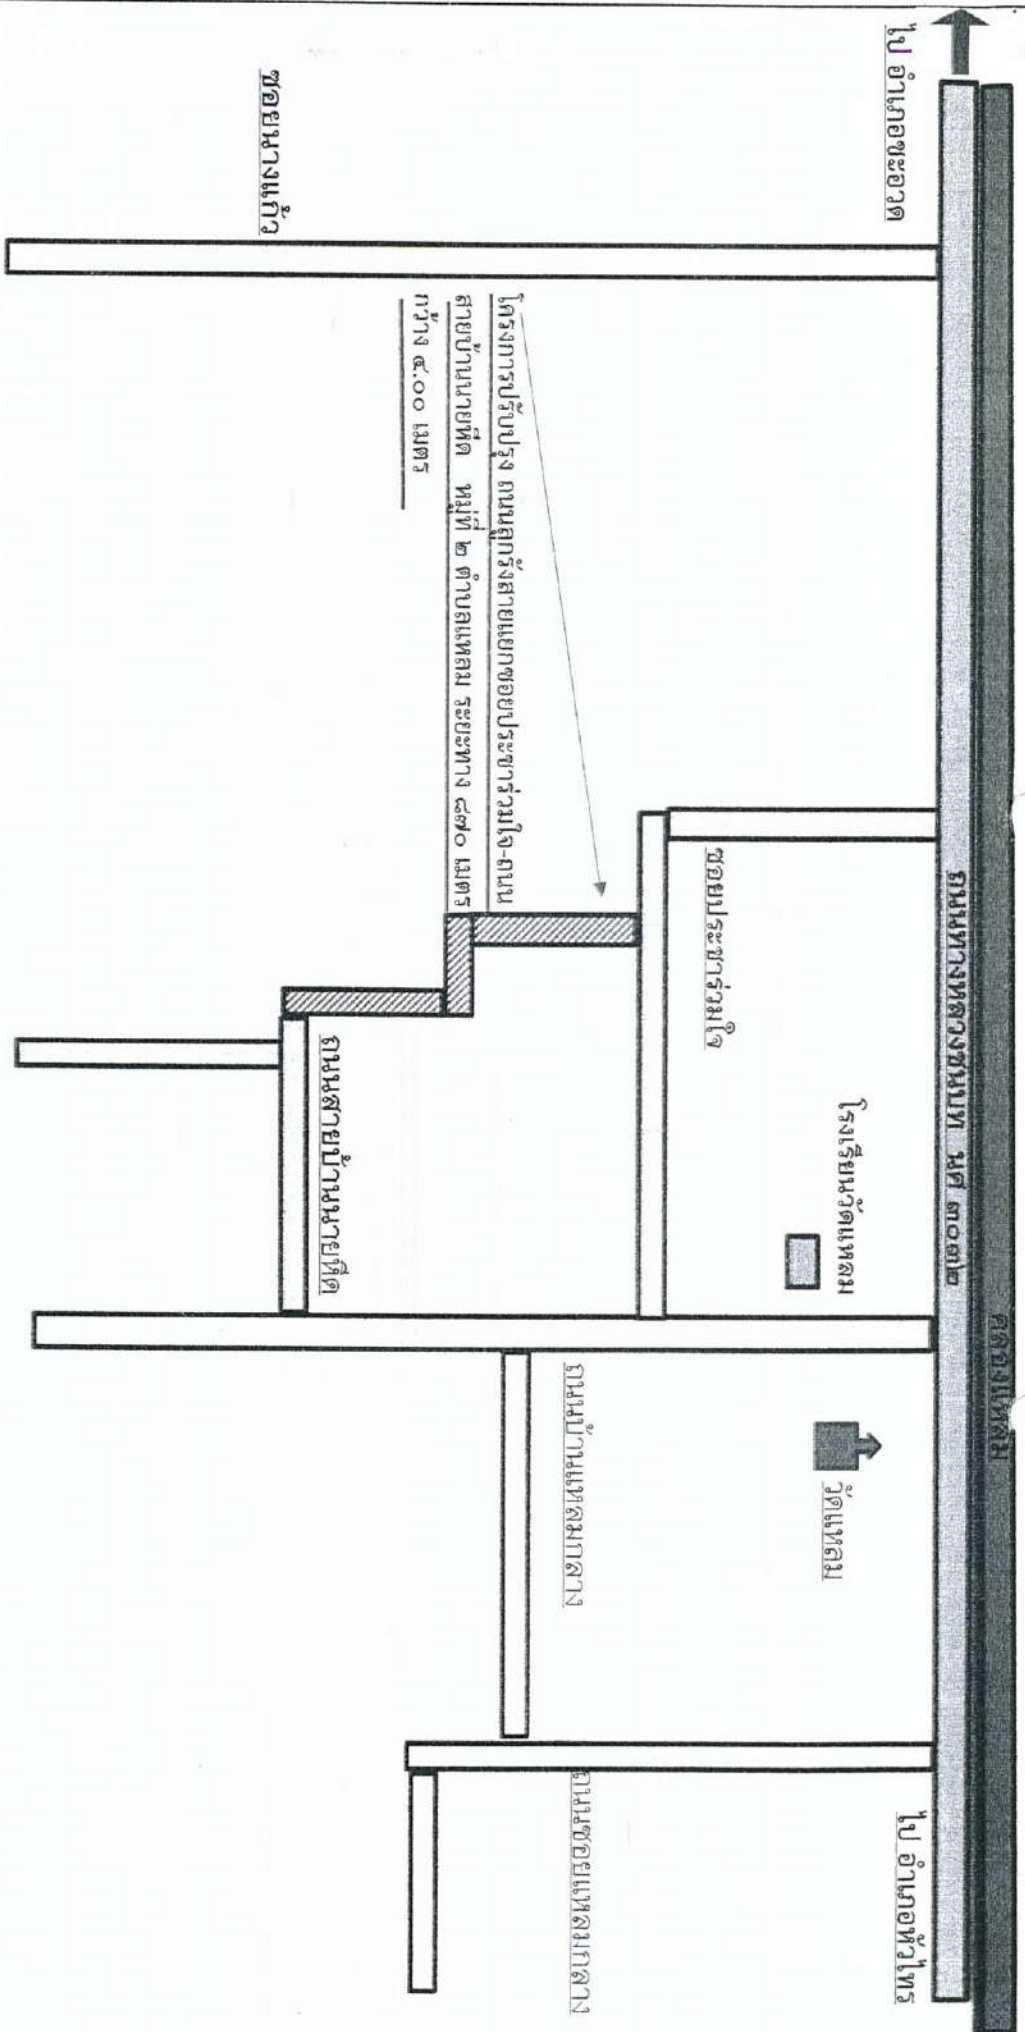

ขอหมายแก้ว

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกซอยประชาวมใจ-ถนนสายบ้านนายทิต หมู่ที่ ๒ ตำบลแหลม อำเภอสว่างไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช



|                                                           |                                              |                                               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| เขียนแบบ<br>นายอเนก ชุมทองจันทร์<br>(นายช่างโยธาชำนาญงาน) | เห็นชอบ<br>นายปรเมศวร์ ชุมทอง<br>(ปลัด อบต.) | อนุมัติ<br>นายเสถียร อารักษ์<br>นายก อบต.แหลม |
| ตรวจสอบ<br>นายพิศมู เขียวรอด<br>(ผอ.กองช่าง)              |                                              |                                               |

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกซอยประชาคม หมู่ที่ ๒ ตำบล สม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กว้าง ๔.๐๐ เมตร



หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

ถมวัสดุลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

รูปตัดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกซอยประชาคมใน-ถนนสายบ้านนายหีด หมู่ที่ ๒ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

|                                                                                   |                                               |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  | เขียนแบบ                                      | เห็นชอบ                            | อนุมัติ                             |
|                                                                                   | นายอเนก ขุนทองจันทร์<br>(นายช่างโยธาชำนาญงาน) | นายประเสริฐ คุ้มทอง<br>(ปลัด อบต.) | นายเสถียร ทอนบุญรักษ์<br>(นาย อบต.) |
| ตรวจสอบ                                                                           | นายพิศนุ เขียววรรณ<br>(ผอ.กองช่าง)            |                                    |                                     |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครพนม

โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกซอยประชาชื่นใจ- ถนนสายบ้านนาขี้เหล็ก

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 2 ตำบลแหลม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการ

โดยทำการถมวัสดุลูกรังระยะทาง 870 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยบดอัดตลอดสาย

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคา เมื่อวันที่

11 กรกฎาคม 2565

| ลำดับ | รายการ             | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | $F_N$  | ราคาค่าหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   | หมายเหตุ               |
|-------|--------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|------------------------|
| 1     | วัสดุลูกรัง        | ลบ.ม. | 696.00 | 495.34       | 344,756.64 | 1.3984 | 692.68                    | 482,107.69 | FACTOR F               |
| 2     | งานเกรดเฉลี่ยบดอัด | ลบ.ม. | 1.00   | 10,000.00    | 10,000.00  | 1.3984 | 13,984.00                 | 13,984.00  | ตามหนังสือ ที่ กค      |
|       |                    |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ที่ 0433.2/ว. 281      |
|       |                    |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | สว. 19 มี.ย. 63        |
|       |                    |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |                        |
|       |                    |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ |
|       |                    |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ตามหนังสือ ที่ กค      |
|       |                    |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | ที่ 0421.5/ว. 18       |
|       |                    |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          | สว. 14 ม.ค. 59         |

354,756.64

รวม

496,091.69

ตัวอักษร (-) แทนค่าหมื่นพันบาทถ้วน

ปรับยอด

496,000.00

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง

- ตร.ม.

เฉลี่ย #DIV/0! บาทต่อตารางเมตร

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

354,756.64

② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

③ ค่า F งานทาง (ดอกเบี้ย 5%, vat 7%)

=

1.3984

④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =  $1 + \frac{②}{① \times ③}$

=

1.0000

⑤ ค่า F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor  $F_N$ ) =  $\frac{④}{③}$

=

1.3984

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายเอกก ขุนทองจันทร์)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิสนุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายประเสริฐ ขุนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเสถียร ถาวรวัชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม



ที่ นศ ๘๒๗๐๑/(สภา)/ว๐๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
อำเภอหัวไทร นศ ๘๐๑๗๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน


- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด  
๓. ยุติติ เรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเตียน จำนวน ๑ ชุด  
๔. ยุติติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม เรื่อง การควบคุม  
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด  
๕. ยุติติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จึงขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม (เพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคโควิด ๑๙ จึงขอให้สวมหน้ากากอนามัยมาด้วย) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรยัด แก้วมี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

สำนักงานปลัด อบต.

งานกิจการสภาฯ

โทร/โทรสาร ๐ ๗๕ ๓๕๕๖๒๒

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

# สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๘๒๗๐๑/ (สภา)/๐๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
อำเภอหัวไทร นศ ๘๐๑๗๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
เรียน นายอำเภอหัวไทร

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นรับหลักการ ทำให้การดำเนินการขึ้นแปรญัตติ ขึ้นลงมติไม่ทันตามกำหนดห้วงเวลาของประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๑๕ วัน

ในการนี้ ตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จึงขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรยัด แก้วมี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งานกิจการสภา

สำนักปลัดฯ

โทรศัพท์ ๐-๗๕๔๖-๖๒๐๐

โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๕๖๒๒

Website: [www.learm.go.th](http://www.learm.go.th)

|                   |
|-------------------|
| ..... ปลัด อบต.   |
| ..... หัวหน้าส่วน |
| ..... ร่าง/พิมพ์  |



ประกาศอำเภอสว่าง  
เรื่อง การขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ขอย้ายเวลาสมัยประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่  
๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ในวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) เรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่

นายอำเภอสว่าง พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจำเป็นและเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลแหลม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาตให้ขยายเวลาสมัยประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่  
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทวีรัตน์ บุญขวัญ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน  
นายอำเภอสว่าง

# สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๘๒๗๐๑/(สภา)/๐๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
อำเภอหัวไทร นศ ๘๐๑๗๐

๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหัวไทร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เล่ม  
๒. แบบรายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาฯ จำนวน ๑ ชุด  
๔. ประมาณการราคาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้มีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จึงขอนำส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรยัด แก้วมี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. ๐-๗๕๕๖-๖๒๐๐

โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๕๖๒๒

[www.learm.go.th](http://www.learm.go.th)

๕ ก.ย. ๖๕

|       |             |
|-------|-------------|
| ..... | ปลัด อบต.   |
| ..... | หัวหน้าส่วน |
| ..... | ร่าง/พิมพ์  |

แบบรายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. รายงานผลการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต.

๑.๑ ☒ เสนอสภา อบต. ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม

๑.๑.๑ ☐ สภา อบต. ไม่รับหลักการ

๑.๑.๒ ☒ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา อบต.

๑.๑.๓ ☒ สภาเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของอำเภอ

๑.๑.๔ ☐ ประกาศใช้แล้ว

๑.๒ ☐ เสนอสภา อบต. ไม่ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม และขออนุมัติจากสภา อบต.

ให้ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๒.๑ ☐ สภา อบต. ไม่รับอนุมัติให้ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

๑.๒.๒ ☐ สภา อบต. อนุมัติให้ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

๑.๒.๓ ☐ ยังไม่ได้ขออนุมัติขยายเวลาต่อสภา อบต.

๑.๒.๔ ☐ สภา อบต. ไม่รับหลักการ

๑.๒.๕ ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา อบต.

๑.๒.๖ ☐ สภาเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของอำเภอ

๑.๒.๗ ☐ ประกาศใช้แล้ว

๑.๓ ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

๒. ปัญหาหรืออุปสรรคที่สำคัญในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ อบต. มีอะไรบ้าง

๒.๑.....

๒.๒.....



(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ผู้รายงาน

**แบบตรวจสอบเอกสารการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา**

| รายการเอกสาร                                                                                                              | การปฏิบัติ                                                                                                                                                   | หมายเหตุ                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อบต.จัดส่งตามหนังสือ<br>ที่ นศ.82701/(สภา).....ลงวันที่.....<br>กันยายน 2565.....<br>อำเภอ/จังหวัดรับ<br>.....<br>.....   | ครบกำหนด 15 วัน<br>วันที่.....                                                                                                                               | ต้องให้ความเห็นชอบภายใน<br>15 วันนับแต่                                                                                 |
| <b>ตรวจเอกสารประกอบการพิจารณา</b>                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
| - ร่างงบประมาณรายจ่าย<br>- เอกสารประมาณการ<br>- รายงานประชุมสภา<br>- ตารางสรุปค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/<br>ประเภท              | ( ) ไม่มี (✓) มี จำนวน.....1.....ชุด<br>( ) ไม่มี (✓) มี จำนวน.....1.....ชุด<br>( ) ไม่มี (✓) มี จำนวน.....2.....ชุด<br>( ) ไม่มี (✓) มี จำนวน.....1.....ชุด |                                                                                                                         |
| <b>การดำเนินการประชุม วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ</b>                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
| วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ<br>สมัย.....สามัญ..... สมัยที่.....3.....<br>ครั้งที่.....1..... วันที่.....15 สิงหาคม 2565..... | รับหลักการ.....9.....เสียง<br>ไม่รับหลักการ.....-.....เสียง<br>งดออกเสียง.....1.....เสียง<br>มติ (✓) รับหลักการ ( ) ไม่รับหลักการ                            |                                                                                                                         |
| - ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ                                                                                                  | ( ) ไม่มี (✓) มี จำนวน.....3.....คน                                                                                                                          | ข้อ 103 จำนวน 3 - 7 คน<br>ข้อ 107,12 กำหนดให้เลือก<br>ทีละคน จนครบจำนวน                                                 |
| - มติสภากำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ<br>คณะกรรมการแปรญัตติ                                                                  | ( ) ไม่มี (✓) มี วันที่.....17.....ส.ค. 2565<br>ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 19 ส.ค.<br>2565 เวลา 16.30 น. กำหนด 3 วัน                                     | ระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับฯ<br>ข้อ 45 วรรค 3 กำหนดไม่น้อย<br>กว่า 24 ชั่วโมงจากมีมติ                                   |
| - มติสภากำหนดเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ<br>ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้                                                      | ( ) ไม่มี (✓) มี วันที่ 22 ส.ค. 2565..                                                                                                                       | ระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับฯ<br>ข้อ 116 กำหนดว่าหากสภา<br>กำหนดเวลา คณะกรรมการฯ<br>ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ<br>ภายในเวลา |

| การดำเนินการของคณะกรรมการแปรรูป                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - แจ้งผู้บริหาร สมาชิกผู้เสนอญัตติ ผู้แปรญัตติทราบถึง วันเวลา สถานที่ ประชุม พิจารณาคำแปรญัตติที่ได้รับ (แจ้งล่วงหน้า ก่อนการประชุมอย่างน้อย 24 ชั่วโมง)                                                                                                                     | ( ) ไม่แจ้ง (✓) แจ้ง ตามหนังสือที่ นศ 82701/(สภา)/ว013 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565                                           | ระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับฯ ข้อ 115                                                                                  |
| - ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติที่ได้รับ                                                                                                                                                                                                                                           | วันที่...22 สิงหาคม 2565.....                                                                                             |                                                                                                                       |
| - ประชุมพิจารณาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ สภากำหนดหรือไม่                                                                                                                                                                                                                       | (✓) ตามเวลาที่กำหนด<br>( ) ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด<br>เนื่องจาก.....<br>( ) สภาไม่ได้กำหนด                               | ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับฯ ข้อ 50,110                                                                              |
| - คณะกรรมการแปรรูปจัดทำรายงานการประชุมยื่นให้ประธานสภาประกอบด้วยร่าง เดิม ร่างที่แก้ไข การแปรญัตติและมติของ คณะกรรมการแปรรูป การสงวนความเห็น ของคณะกรรมการแปรรูปและการสงวนคำ แปรญัตติ                                                                                        | ( ) ไม่ได้ยื่นให้ประธานสภา<br>(✓) ได้ยื่นให้ประธานสภา ตามหนังสือ ที่ นศ.82701/(สภา).....ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565.....     |                                                                                                                       |
| การดำเนินการของประธานสภาเมื่อได้รับรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรรูป                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                       |
| - แจ้งสมาชิกรัฐสภาประชุมสภาพิจารณา วาระ 2,3 และจัดส่งรายงานการประชุมที่ได้รับจาก คณะกรรมการแปรรูป ประกอบด้วย – ร่างเดิม – ร่างที่แก้ไข – รายงานสรุปย่อได้มี หรือไม่มีการแก้ไข การแปรญัตติและมติของ คณะกรรมการแปรรูป การสงวนความเห็น ของคณะกรรมการแปรรูปและการสงวนคำ แปรญัตติ | ( ) ไม่แจ้ง เหตุผล.ไม่มีสมาชิกยื่นแปร ญัตติ...<br>(✓) แจ้งตามหนังสือที่ นศ.82701/ (สภา)/016.ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565..... | - ทำหนังสือส่งรายการเอกสารให้ สมาชิกก่อนการประชุมวาระ 2,3 ไม่น้อยกว่า 24 ชม.<br>- ระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับฯ ข้อ 50 |

| รายการเอกสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ประชุมวาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ<br>สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2<br>วันที่ 30 สิงหาคม 2565                                                                                                                                                                                                                                                                             | เห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ... เสียง<br>งดออกเสียง 1 (✓) ไม่มีการแปรญัตติ<br>มติ (✓) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบมติ                                                                                                                                                                                       |          |
| ประชุมวาระที่ 3 เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ<br>สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่<br>30 สิงหาคม 2565                                                                                                                                                                                                                                                              | เห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ... เสียง<br>งดออกเสียง ... 1 .....<br>มติ (✓) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>รูปแบบงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>ส่วนที่ 1</b> คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย<br><b>ส่วนที่ 2</b> บันทึกหลักการและเหตุผล<br>ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีหรือเพิ่มเติม<br><b>ส่วนที่ 3</b> รายละเอียดประกอบงบประมาณ<br>- ประมาณการรายรับ<br>- รายจ่ายตามแผนงาน<br>- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน<br>- จำแนกหมวดและประเภทงบประมาณ<br><b>ส่วนที่ 4</b> งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ(ถ้ามี) | (✓) ตามรูปแบบ ( ) ไม่เป็นไปตามรูปแบบ<br><br>(✓) ตามรูปแบบ ( ) ไม่เป็นไปตามรูปแบบ<br><br>(✓) ถูกต้อง ( ) ไม่ถูกต้อง<br>(✓) ถูกต้อง ( ) ไม่ถูกต้อง<br>(✓) ครบทุกหน่วยงาน ( ) ไม่มีหน่วยงาน<br>(✓) ถูกต้อง ( ) ไม่มีหน่วยงาน<br>(รายละเอียดตามเอกสารแบบตรวจนี้)<br>( ) ตามรูปแบบ ( ) ไม่เป็นไปตามรูปแบบ |          |

(กรณีรูปแบบแผนงาน)

| การตั้งงบประมาณ                          |                   |  |
|------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>                  |                   |  |
| แผนงานบริหารทั่วไป                       | 10,793,550        |  |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน                  | 224,000           |  |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>           |                   |  |
| - แผนงานการศึกษา                         | 8,508,740         |  |
| - แผนงานสาธารณสุข                        | 258,000           |  |
| - แผนงานสังคมสงเคราะห์                   | 45,000            |  |
| - แผนงานเคหะและชุมชน                     | 3,433,494         |  |
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        | 10,000            |  |
| - แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | 887,500           |  |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>                   |                   |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               | 4,246,700         |  |
| แผนงานการเกษตร                           | 1,872,000         |  |
| แผนงานการพาณิชย์                         | 2,321,800         |  |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>              |                   |  |
| แผนงานงบกลาง                             | 13,999,216        |  |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>           | <b>46,600,000</b> |  |

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม